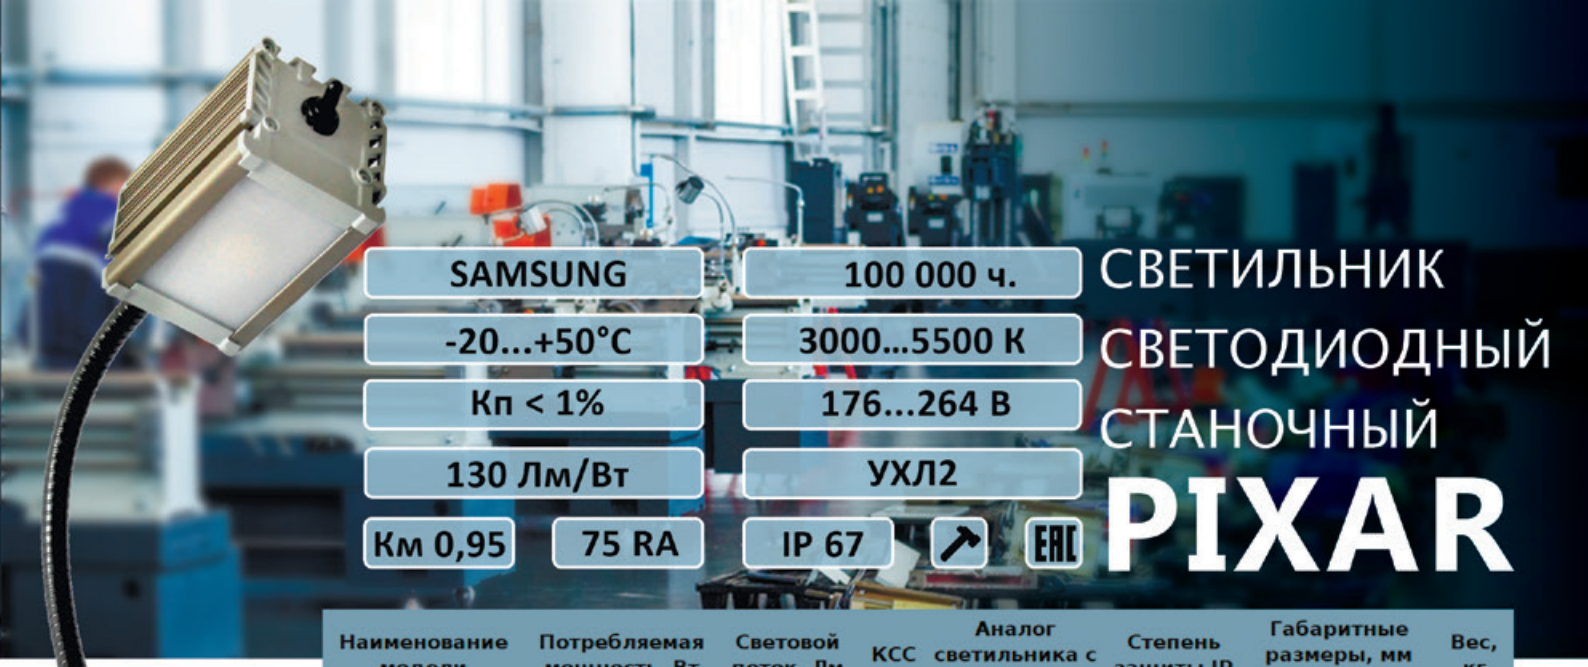

SAMSUNG | 100 000 ч. | -20...+50°C | 3000...5500 К | Кп < 1% | 176...264 В | 130 Лм/Вт | УХЛ2 | Км 0,95 | 75 RA | IP 67

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СТАНОЧНЫЙ PIXAR

Наименование модели	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Аналог светильника с лампой	Степень защиты IP	Габаритные размеры, мм ДхШхВ	Вес, кг
VL-Pixar 11	11	1320	Д	ЛОН-150	67	132x84x80	1,8
Низковольтное исполнение НВ							
Наименование модели	**Потребляемая мощность, Вт**	**Световой поток, Лм**	**КСС**			**Габаритные размеры, мм ДхШхВ**	**Вес, кг**
Напряжение, 12 В AC7-12/DC9-18							
VL-PIXAR 11-12 (AC/DC)	11 Вт	1430	Д			132x84x80	2
Напряжение, 24 В AC14-24/DC18-32							
VL-PIXAR 11-24 V(AC/DC)	11 Вт	1430	Д			132x84x80	2
Напряжение, 36 В AC7-38/DC9-56							
VL-PIXAR 11-36	11 Вт	1430	Д			132x84x80	2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станочные светодиодные светильники PIXAR с гибким рукавом применяются для локального освещения рабочих зон, рабочего пространства станка. Благодаря им, потребность в усиленном общем освещении заметно сокращается, соответственно сокращается и расход электроэнергии.

МОНТАЖ

Светильник монтируется на металлическую платформу и имеет гибкую стойку длиной 400мм. Подача питания производится с помощью тумблера, установленного на корпусе светильника. Коммутация осуществляется через клеммную коробку или коннектор, в зависимости от комплектации. Возможно низковольтное исполнение (DC 20-55, AC 20-38).

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия для эффективного рассеивания тепла от светодиодного модуля. Оптическая часть защищена противоударным поликарбонатом с матовым рассеивателем для предотвращения слепящего эффекта.



КСС - Д