УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ROAD

SAMSUNG	100 000 ч.
-60...+50°C	3000...5500 К
Кп < 1%	176...264 В | 90...300 В
130 Лм/Вт	УХЛ1/ХЛ1
Км 0,95	75 RA	IP 67

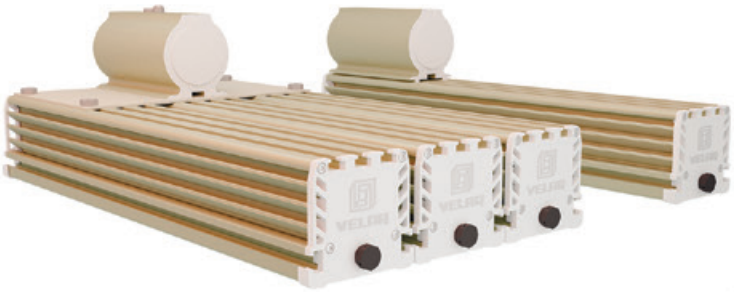

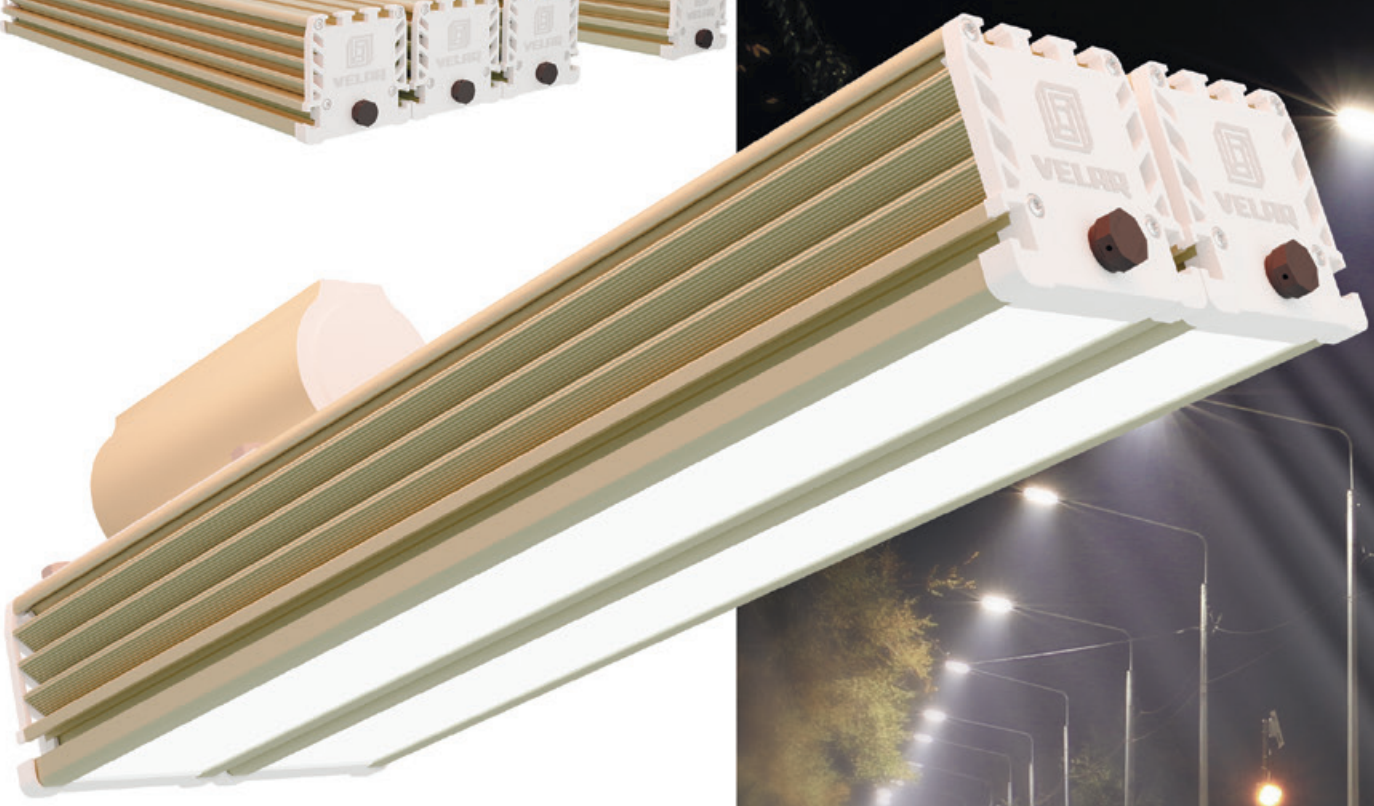

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Магистрали;
Дороги микрорайонов;
Открытые парковки и придомовые территории.

УСТАНОВКА

Для установки на стандартные опоры освещения, а также на вертикальные и горизонтальные поверхности с помощью кронштейнов, диаметром до 55 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

Возможность автоматизированного управления в режиме On-Line в системе АСУНО “Горсвет”, “Кулон”, “Рассвет”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окрашивание корпуса светильника и торцевых заглушек согласно каталога RAL;
- Комплектация датчиками освещенности, звука или движения;
- Установка выносного источника питания с наружным подключением;
- Опциональная установка защитного закалённого стекла.
- Возможность управления по протоколам:
  - Dali
  - (1-10)

VELAR

Консольный светильник VL-ROAD комплектуется регулируемым по углу наклона кронштейном, для установки на трубу d до 66 мм.

ЛИНЗА

В уличных светильниках серии «ROAD» применена уникальная симметричная оптическая линза LEDIL, разработанная специально для осветительных опор с углом наклона консоли 15°. Светодиодный светильник с асимметричной оптикой, установленный на дорожный столб с наклонной консолью, будет освещать обочину на противоположной стороне.

Применяемая нами оптика, правильно распределяет свет на дороге, обеспечивает необходимые защитные углы, равномерность яркости, а также минимальный индекс слепимости (UGR), что повышает безопасность и комфорт движения транспорта.

КРИВЫЕ СИЛЫ СВЕТА



Г



Д



К



Ш

ДРАЙВЕР

- Широкий диапазон рабочих температур;
- Низкие пусковые токи;
- Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4кВ (L-N) 6кВ (L-PE, N-PE);
- Наличие грозозащиты;
- Защита от перенапряжения сети до 380 В АС;
- Гальваническая изоляция;
- Соответствие стандартам по ЭМС и гармоникам сетевого тока;
- Защита от перегрева. Плавное снижение выходного тока при достижении предельной температуры внутренних компонентов;
- Номинальное напряжение 90...300 В.

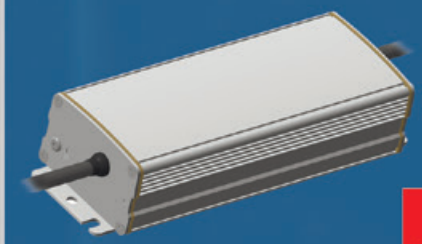

АРГОС

MW MEAN WELL

КЛАПАН-МЕМБРАНА ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ:

- Регулирует температуру в корпусе;
- Позволяет избежать образования конденсата;
- Выравнивает давление;
- IP 68.

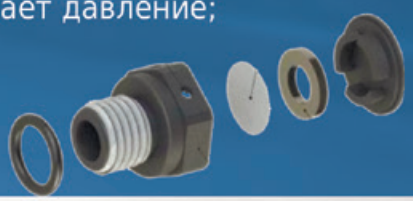

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ

ROAD 105-300 Вт

Наименование модели	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	КСС	Аналог светильника с лампой	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
VL-ROAD 105-03-X1*	105	13650	130	Д	ДРЛ-250, ДнаТ-100, МГЛ-150	315x257x82	5,4
VL-ROAD 150-03-X1*	150	19500	130	Д	ДРЛ-400, ДнаТ-150, МГЛ-250	410x257x82	8,2
VL-ROAD 210-03-X1*	210	27300	130	Д	ДРЛ-700, ДнаТ-250, МГЛ-400	604x257x82	10,1
VL-ROAD 255-03-X1*	255	33150	130	Д	ДРЛ-700, ДнаТ-250, МГЛ-400	700x257x82	11,2
VL-ROAD 300-03-X1*	300	39000	130	Д	ДРЛ-1000, ДнаТ-250,	795x257x82	12,3
модификации со вторичной оптикой							
VL-ROAD 120-03-X1*	120	15600	130	Д,Г, К,Ш	ДРЛ-250, ДнаТ-150, МГЛ-150	408x257x82	7,9
VL-ROAD 180-03-X1*	180	23400	130	Д,Г, К,Ш	ДРЛ-400, ДнаТ-250, МГЛ-400	612x257x82	10,2
VL-ROAD 240-03-X1*	240	31200	130	Д,Г, К,Ш	ДРЛ-700, ДнаТ-250, МГЛ-400	816x257x82	12,9
VL-ROAD 300-03-X1*	300	39000	130	Д,Г, К,Ш	ДРЛ-1000, ДнаТ-400, МГЛ-400	1020x257x82	17,25

*X1 - Тип КСС на выбор Д, Г, К, Ш.
Нужную указать.

Опциональная установка закалённого стекла.
Артикул - **Temp**

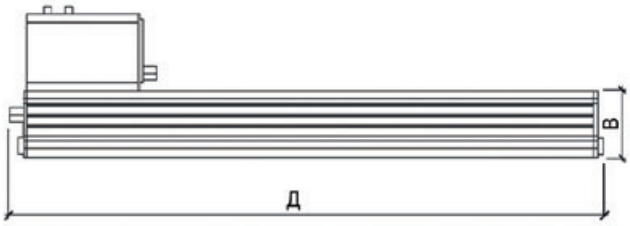

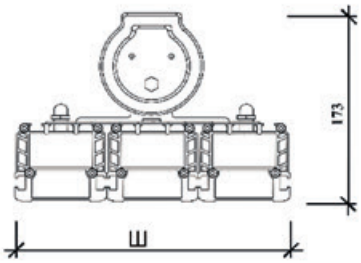

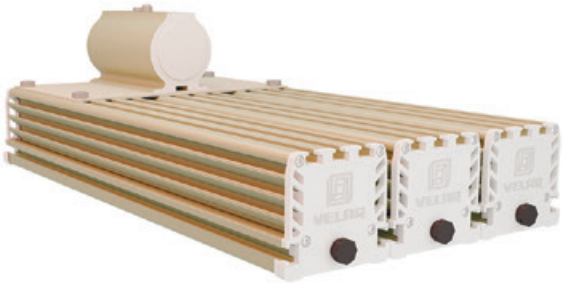

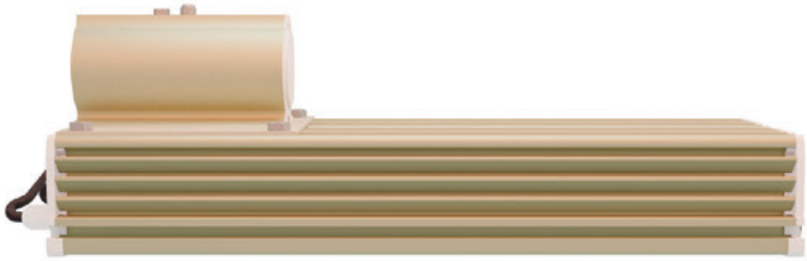

VELAR