


# Светильники для АЗС

## VL-AZS




Светодиоды	SEOUL   SAMSUNG   CITIZEN
Мощность, Вт	40-120
Световой поток, Лм	6072-15587
Светоотдача, Лм/Вт	130-152
Напряжение, В	176...264
Степень защиты	IP 67
Рабочие температуры, °С	-40...+40
Цветовая температура, К	3000...5500
Время работы, ч	100 000
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	< 1%
Индекс цветопередачи	70/80 RA

Наименование/ Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Светоотдача Лм/Вт	КСС	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
VL-AZS 40-01	40	6072	150	Д	505x84x82	3,2
VL-AZS 60-02	62	8793	142	Д	366x170x82	4,6
VL-AZS 80-02	80	12144	152	Д	505x170x82	6,1
VL-AZS 120-02	120	15587	130	Д	705x170x82	8,3

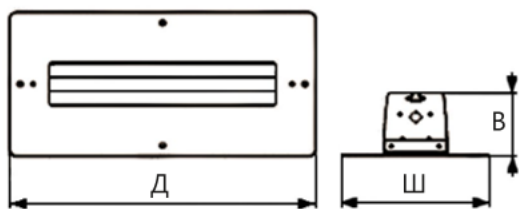

### КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Д

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники VL-AZS предназначены для установки на автозаправочных станциях в нишу козырьков и навесов. Продукция оснащена мощным радиатором охлаждения и повышенной степенью пылевлагозащиты. Дополнительно установлена монтажная панель из стали, окрашенная порошковой краской.



VL-AZS 40-01



VL-AZS 60-02



VL-AZS 80-02



VL-AZS 120-02