


ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
С ТЕМПЕРИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ

VL-OFFICE TEMP

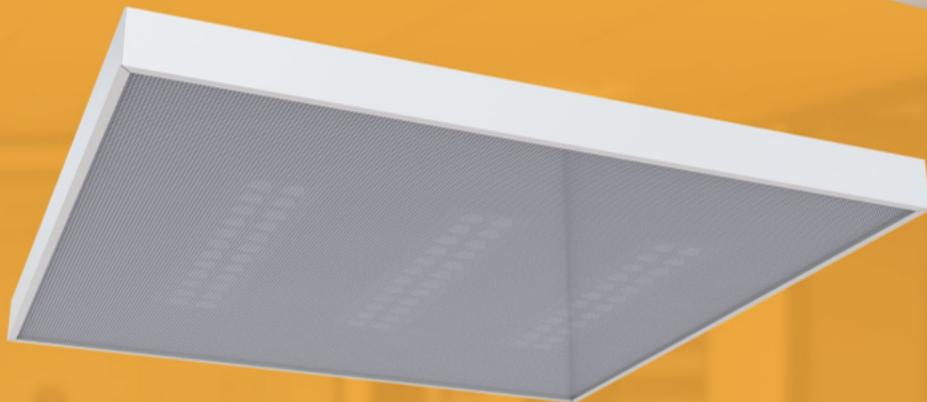

Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-OFFICE TEMP 35	35	4025	Д120	595x595x40	2,8
VL-OFFICE TEMP 55	55	6325	Д120	595x595x40	3,3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники VL-OFFICE TEMP разработаны для фармацевтических производств, пищевых предприятий, медицинских учреждений, объектов химической промышленности и для чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из алюминия, а рассеиватель представляет собой темперированное силикатное матовое стекло толщиной 4 мм.

Питание светильника подключается через герметичный ввод с защитой IP65. Монтаж светильников производится на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, а также в подвесной потолок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Типы рассеивателя на выбор:

М - микропризма;

Р - призма;

К - колотый лёд;

О - опал.



КСС Д120