

# VL-DONUT

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



# VL-DONUT

## ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



<b>SEOUL SAMSUNG CITIZEN</b> Производители светодиодов	<b>-40...+40°C</b> Рабочие температуры	<b>176...264 В 90...300 В</b> Напряжение светильника	<b>100 000 ч.</b> Время работы светодиодов
<b>Км 0,95</b> Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	<b>EAC</b> Соответствие требованиям	<b>3000...5000 К</b> Цветовая температура
<b>Кп&lt;1%</b> Коэффициент пульсации	<b>IP 65</b> Степень Пыле/Влаго-защиты	<b>75 RA</b> Индекс цветопередачи	<b>До 130 Лм/Вт</b> Номинальная светоотдача

### Применение

- равномерное освещение парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков;
- современный стиль.

### Корпус

- сталь;
- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- мощный источник питания;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

### Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат с пропуском света до 95%;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

### Монтаж

- производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.

### Дополнительные опции

- монтажная плата для удобства подключения к электрическим сетям;
- обработка корпуса горячим цинкованием.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ  
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.  
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 114



# Модификации


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	D, мм	a, мм	d, мм	Масса, кг
Светодиодные светильники							
VL-DONUT K	30	3900	590	470	150	-	6,2
VL-DONUT T	30	3900	360	445	-	76	8,5

Расшифровка доступных модификаций светодиодных светильников




VL- DONUT <sup>1</sup> K 30-D-<sup>2</sup>4K

1	Тип исполнения	K – консольный; T - торшерный
2	Световая температура	3K – 3000 K; 4K – 4000 K; 5K – 5000 K


Тип КСС



D

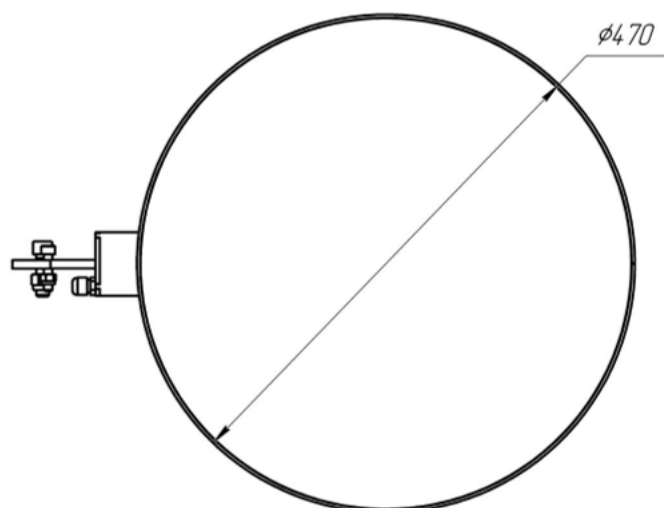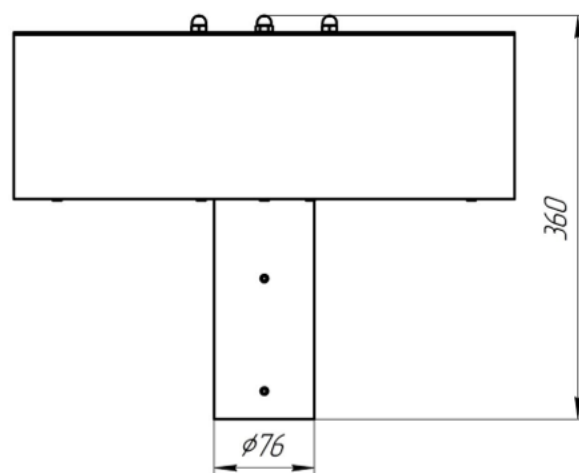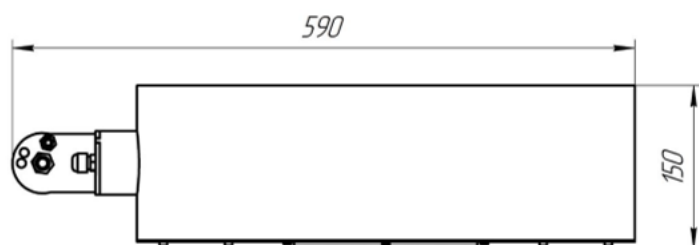

Светильник VL-DONUT K 30

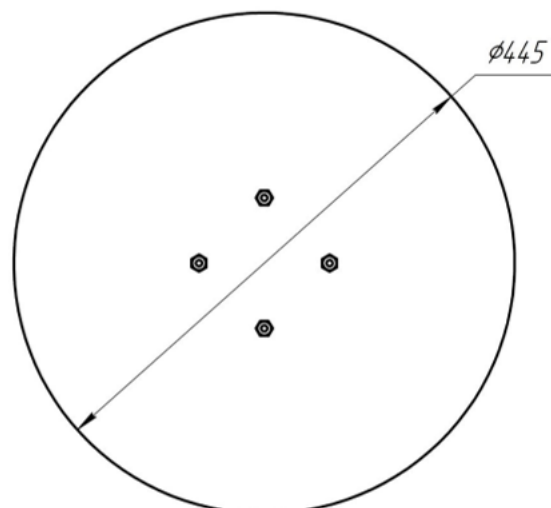

Светильник VL-DONUT T 30

# Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	a, мм	b, мм	Масса, кг	Закладной элемент
Осветительные комплексы							
VL-DONUT К 30	30	3900	4000	560	470	39	0021-FE03-01
VL-DONUT Т 30	30	3900	4000	445	445	40	0021-FE03-01


Установка опционально:  
Монтажная плата. Артикул 0021-EL01 (стр. 110)

Расшифровка доступных модификаций осветительных комплексов




VL- DONUT <sup>1</sup>К 30-Н4-89-D-<sup>2</sup>4К

1	Тип исполнения	К – консольный; Т - торшерный
2	Световая температура	3К – 3000 К; 4К – 4000 К; 5К – 5000 К

Тип КСС



D

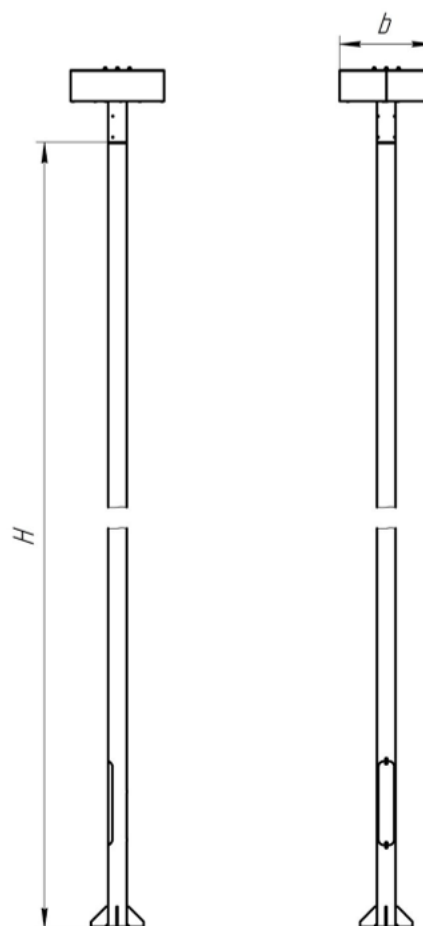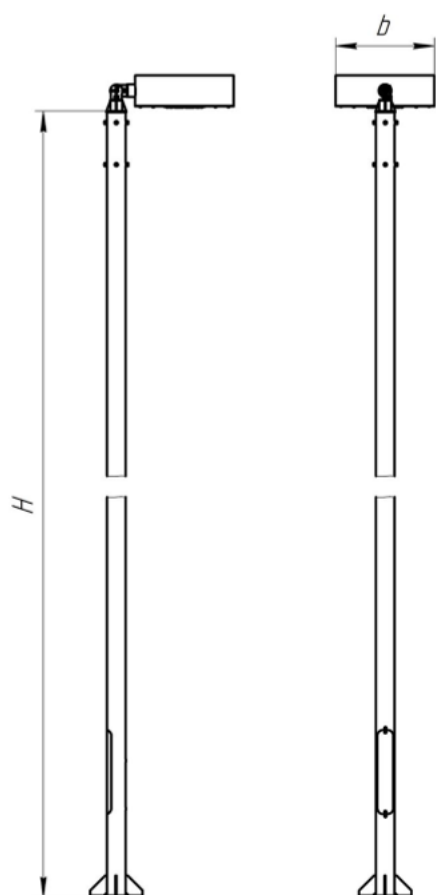

Комплекс VL-DONUT К 30



Комплекс VL-DONUT Т 30