

VL-FLAT


ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



VL-FLAT

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК

SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В 90...300 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Км 0,95 Коэффициент мощности	 Вандаלוустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Кп<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	До 130 Лм/Вт Номинальная светоотдача

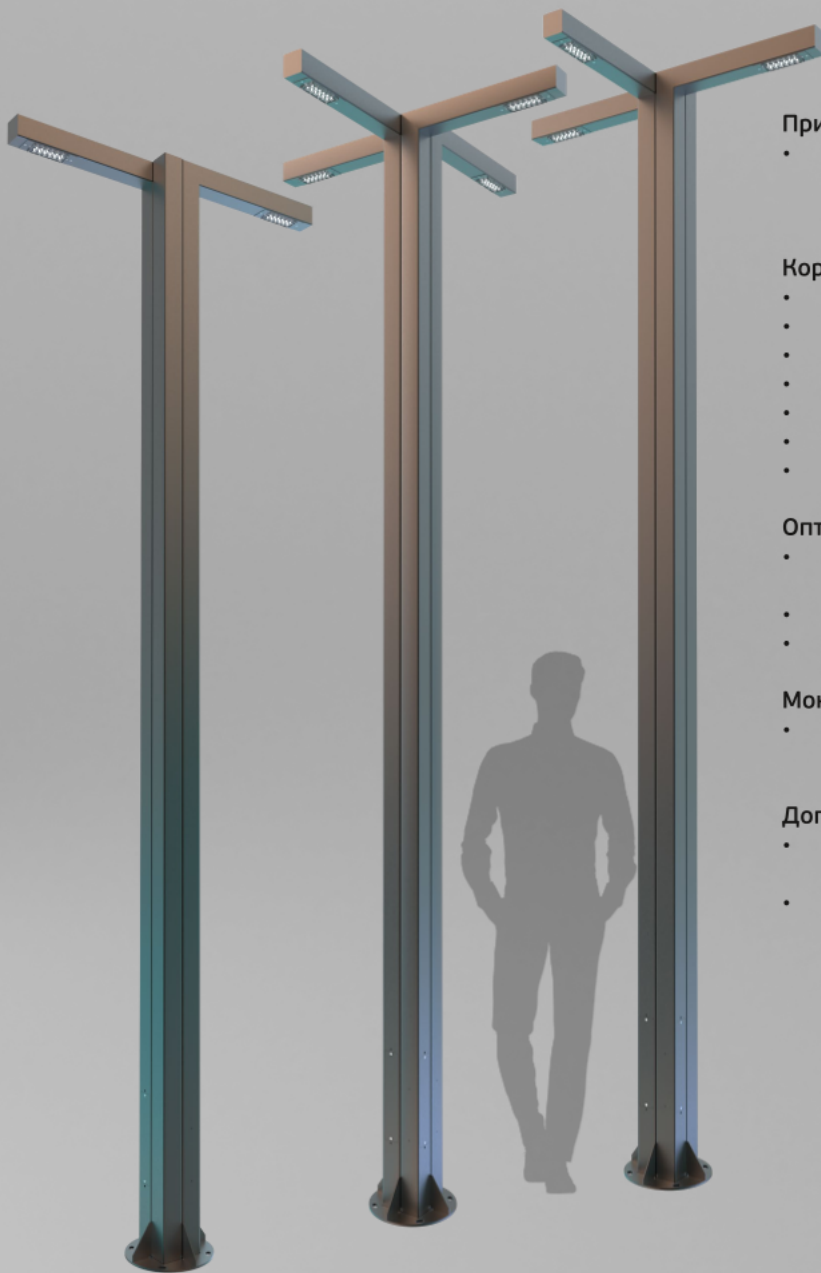

Применение

- равномерное освещение парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков.

Корпус

- алюминий;
- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- мощный источник питания;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат с пропуском света до 95%;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж

- производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.

Дополнительные опции

- монтажная плата для удобства подключения к электрическим сетям;
- обработка корпуса горячим цинкованием.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
 СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
 ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 114

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	a, мм	b, мм	Масса, кг	Закладной элемент
VL-FLAT 30x2	60	7800	5000	200	100	74	0021-FE03-02
VL-FLAT 30x3	90	11700	5000	200	100	76,5	0021-FE03-02
VL-FLAT 30x4	120	15600	5000	200	100	80,5	0021-FE03-02



Установка опционально:
Монтажная плата. Артикул 0021-EL01 (стр. 110)

Расшифровка доступных модификаций

VL- FLAT ¹30x2-H5-200x200AL-²S-³4K

1	Мощность	30x2 – 60 Вт; 30x3 – 90 Вт; 30x4 - 120
2	КСС	S – широкая; D – косинусная
3	Световая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К

Тип КСС

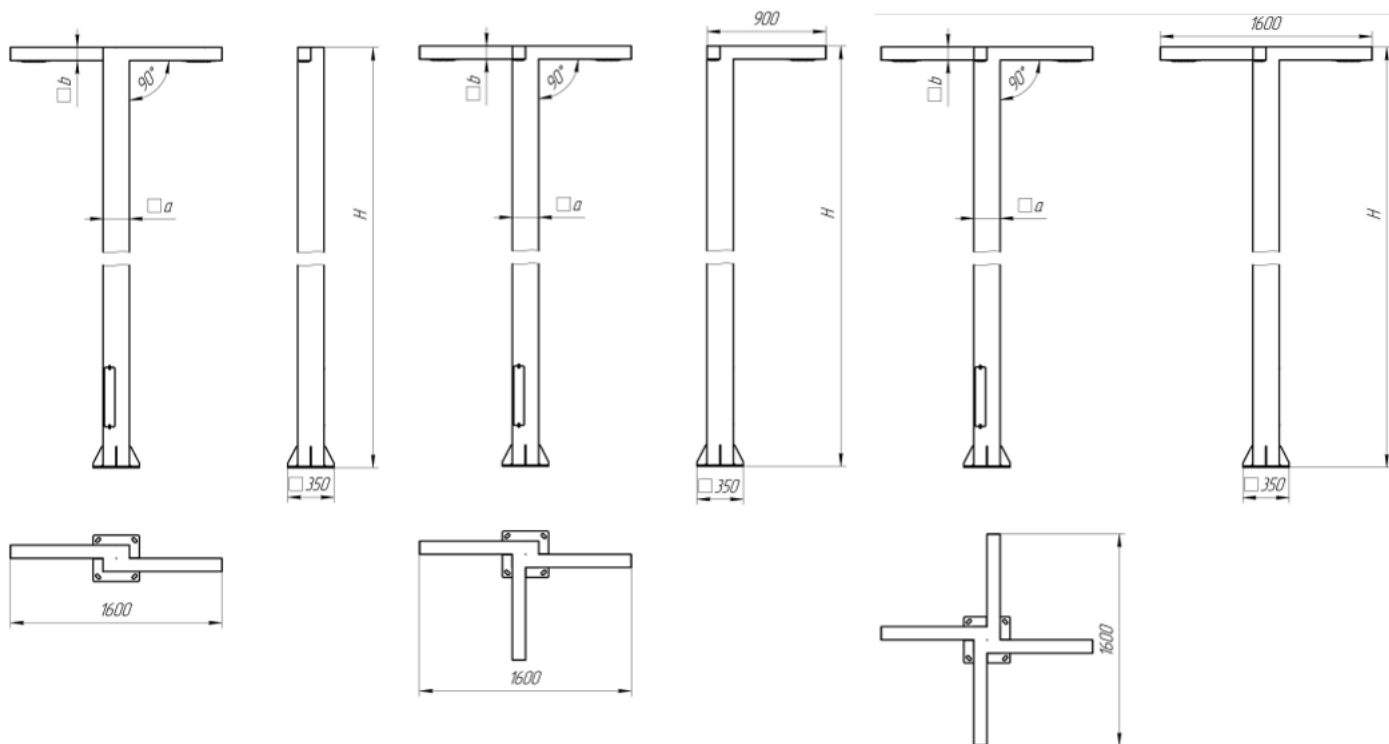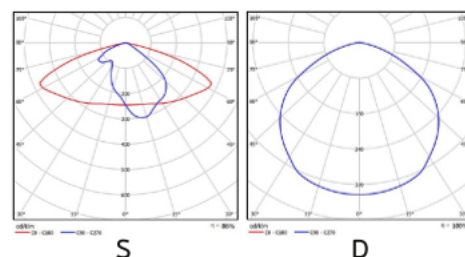

VL-FLAT 30x2

VL-FLAT 30x3

VL-FLAT 30x4