

VL-WAND

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК И БОЛЛАРДЫ



VL-WAND

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК И БОЛЛАРДЫ

SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В 90...300 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Km 0,95 Коэффициент мощности	 Вандаустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kp<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	До 130 Ам/Вт Номинальная светоотдача

Применение паркового светильника

- равномерное освещение парков, скверов, аллей, зон досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков.

Применение боллардов

- равномерная локальная подсветка пешеходных дорожек в парках, скверах, аллеях, зонах досуга и отдыха, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков;
- реализация функции навигации.

Корпус

- сталь;
- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- мощный источник питания;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат с пропуском света до 95%;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж


- производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно.

Дополнительные опции

- монтажная плата для удобства подключения к электрическим сетям;
- обработка корпуса горячим цинкованием.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 114

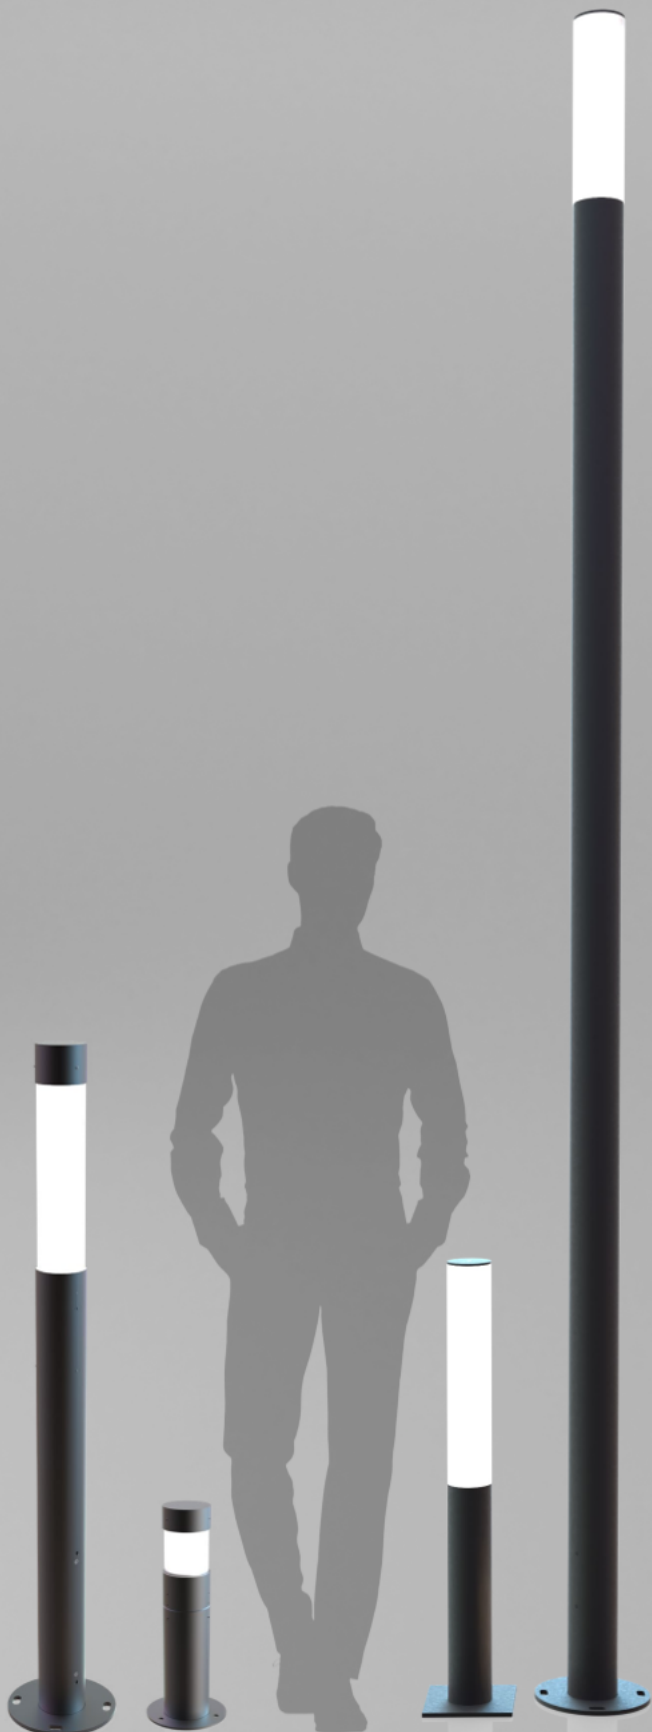

Модификации




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Н, мм	d1, мм	Dф, мм	Масса, кг	Закладной элемент
Болларды							
VL-WAND 12	12	1560	500	108	190	6	0021-FE01-01
VL-WAND 15	15	1950	1000	108	200	10	0021-FE01-01
VL-WAND 20	20	2600	1500	108	200	14	0021-FE01-01

Установка опционально:
Монтажная плата. Артикул 0021-EL01 (стр. 110)



Расшифровка доступных модификаций боллардов

VL-WAND ¹12-²H1-120x80-³M-4K

1	Мощность	12 – 12 Вт; 15 – 15 Вт; 20 – 20 Вт;
2	Высота	H0.5 – 500 мм, H1 – 1000 мм, H1.5 – 1500 мм
3	Световая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К

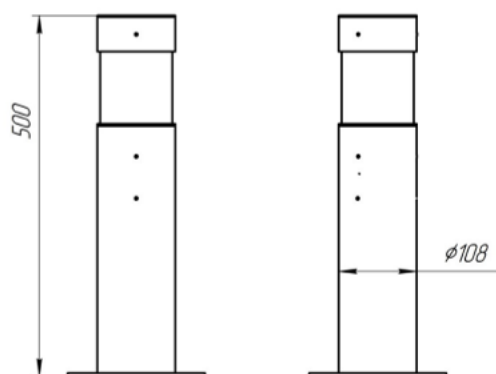

VL-WAND 12

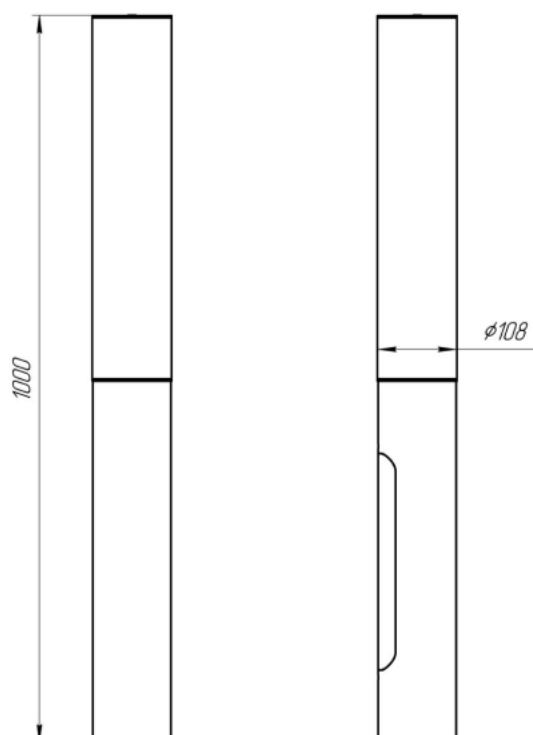

VL-WAND 15

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	d1, мм	Dф, мм	Масса, кг	Закладной элемент
--------------	--------------	--------------------	-------	--------	--------	-----------	-------------------

Парковый светильник

VL-WAND 30	30	3900	3000	108	250	25	0021-FE03-01
------------	----	------	------	-----	-----	----	--------------


Установка опционально:
Монтажная плата. Артикул 0021-EL01 (стр. 110)

Расшифровка доступных модификаций паркового светильника



VL-WAND 30-¹H2-108-M-²4K

1	Высота	H2 – 2000 мм, H3 – 3000 мм, H4 – 4000 мм
2	Световая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К


Тип КСС



M

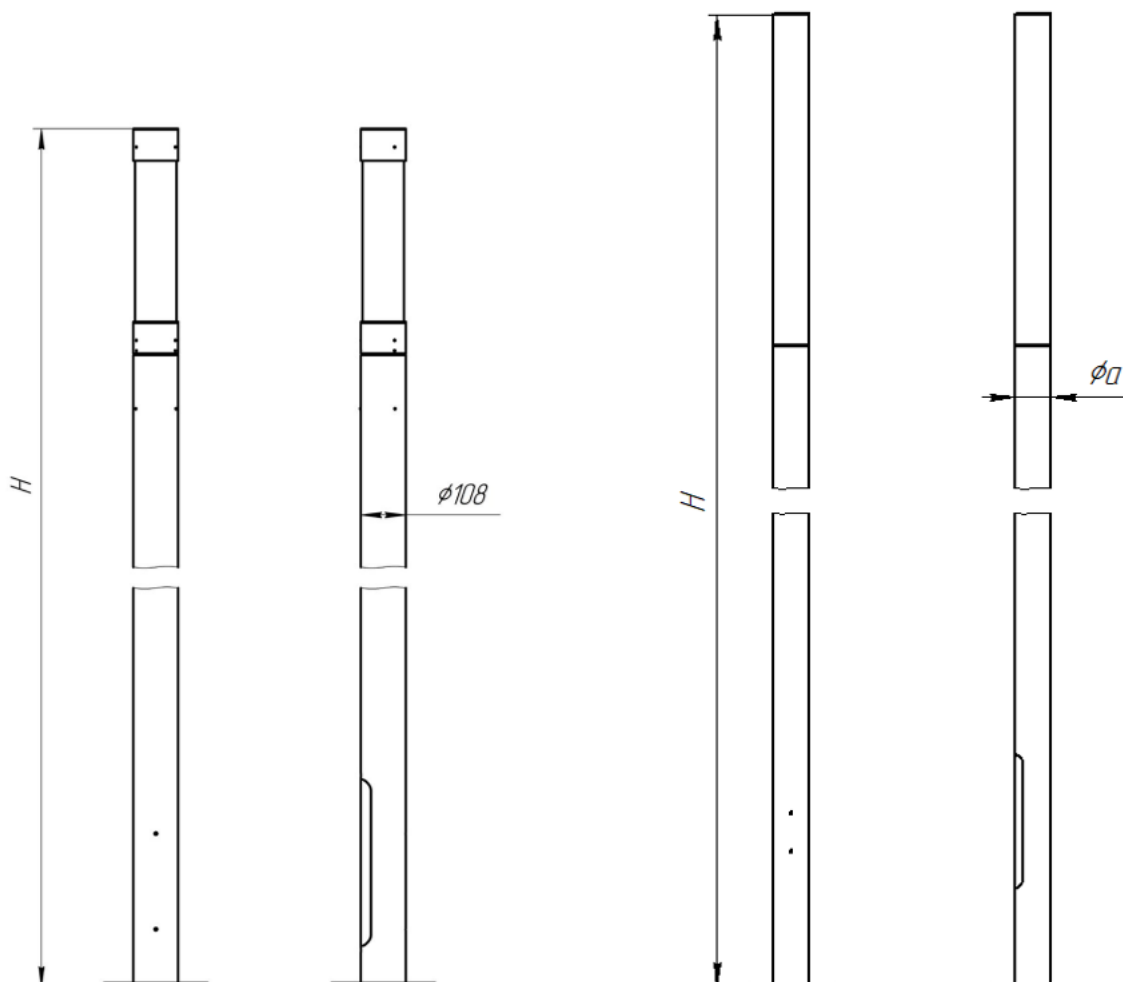

VL-WAND 20



VL-WAND 30