


НАКЛАДНЫЕ ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

VL-OFFICE OUT

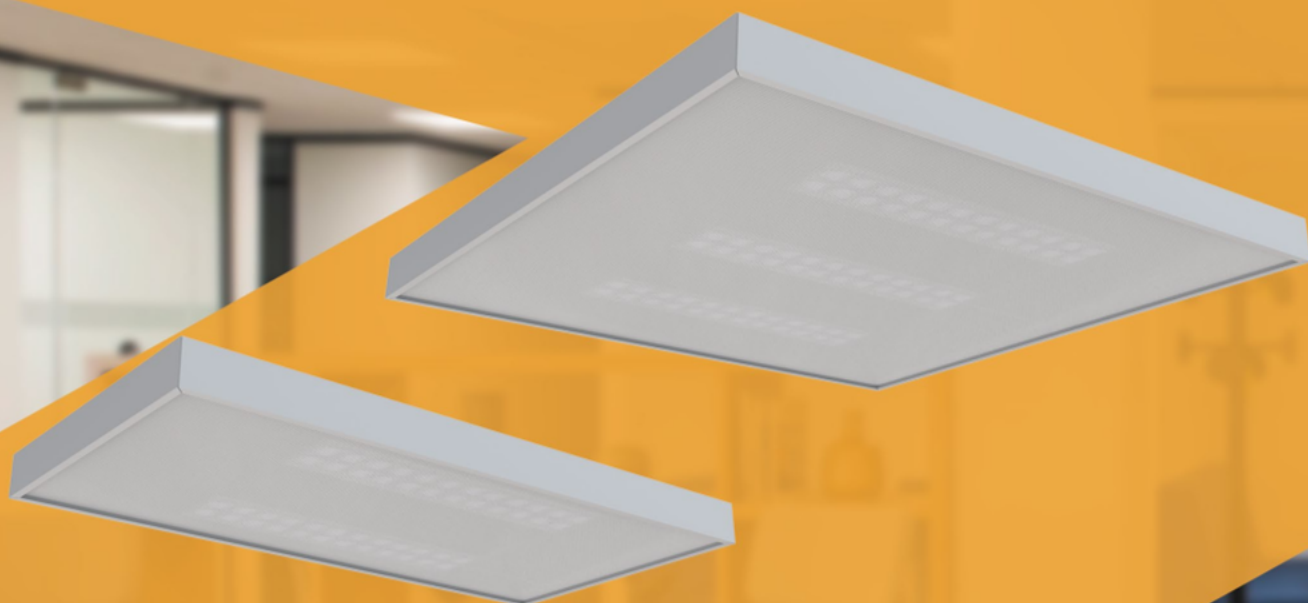


Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-OFFICE OUT 30	30	4740	D120	595x595x40	2,5
VL-OFFICE OUT 35	35	5355	D120	595x595x40	2,5
VL-OFFICE OUT 40	40	6000	D120	595x595x40	2,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники VL-OFFICE OUT предназначены для освещения общественных помещений, торговых и офисных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений. Являются эффективной заменой устаревших светильников с лампами ЛЛ 4x18, ЛЛ 2x18, 2x36, 2x58. Отсутствие пульсации и большой выбор типов рассеивателей, помогут создать комфортную, равномерную и безопасную для глаз освещённость в помещении.

МОНТАЖ

Светильник монтируется на поверхности стен и потолков или встраивается в потолки типа Армстронг. Для удобного подключения к сети предусмотрены клеммные колодки.



D120



VL-OFFICE OUT

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Комплектование датчиками освещенности, звука или движения;
- Комплектование блоком аварийного питания БАП, с возможностью автономной работы до 3х часов с сохранением 10% светового потока светильника. Подробнее на стр. 76;
- Изготовление корпуса со степенью влагозащиты IP40 и IP54.