


ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
С ТЕМПЕРИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ

VL-OFFICE TEMP

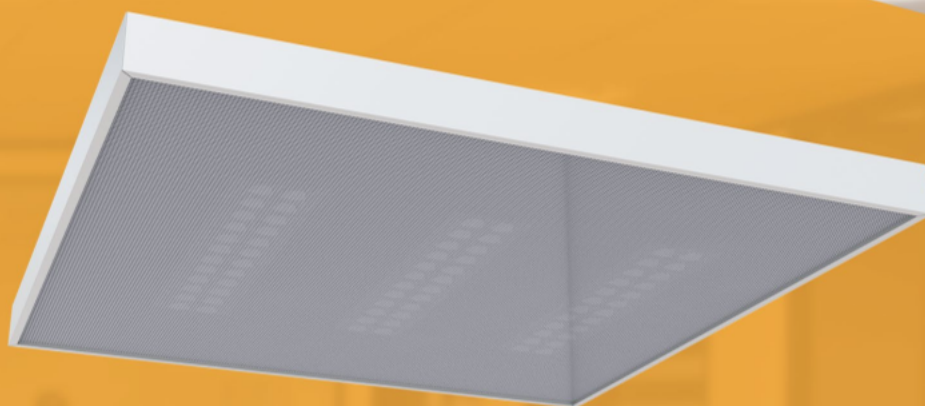

Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-OFFICE TEMP 35	35	4025	D120	595x595x40	2,8
VL-OFFICE TEMP 55	55	6325	D120	595x595x40	3,3

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные светильники VL-OFFICE TEMP разработаны для фармацевтических производств, пищевых предприятий, медицинских учреждений, объектов химической промышленности и для чистых помещений. Корпус светильника изготовлен из алюминия, а рассеиватель представляет собой терпированное силикатное матовое стекло толщиной 4 мм.

Питание светильника подключается через герметичный ввод с защитой IP65. Монтаж светильников производится на любые горизонтальные и вертикальные поверхности, а также в подвесной потолок.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Типы рассеивателя на выбор:

- М - микропризма;
- Р - призма;
- К - колотый лёд;
- О - опал.



VL-OFFICE TEMP



D120