

VL-LIME

ФАСАДНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК




VL-LIME

ФАСАДНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



VL-LIME 8x2

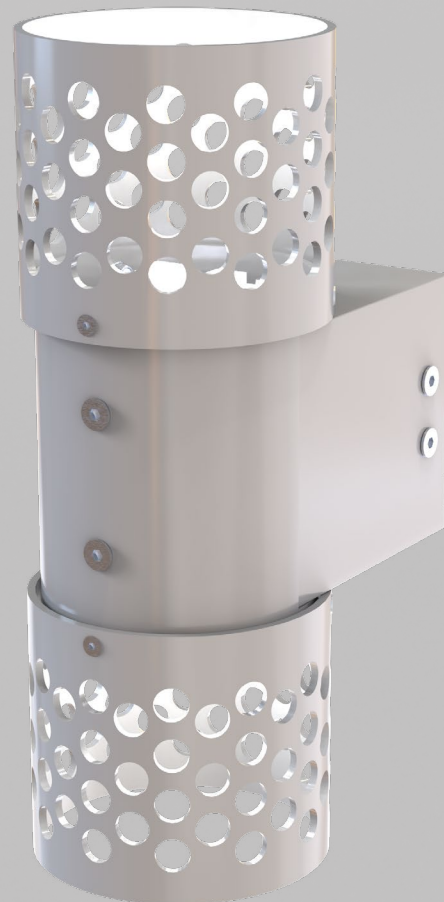

VL-LIME 8x2 (S1)

SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В 90...300 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Km 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kn<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 130 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение

- локальная и равномерная подсветка фасадов зданий – с комфортом для прохожих и жителей.

Корпус

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- мощный источник питания;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат с пропуском света до 95%;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж






- скрытый монтаж на приставную скобу;
- лёгкий монтаж и демонтаж для проведения обслуживания.




ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, мм	Масса, кг
VL-LIME 8×2	16	2000	S	300x110x165	3,5
VL-LIME 8×2 (S1)	16	2000	S	300x110x165	3,5

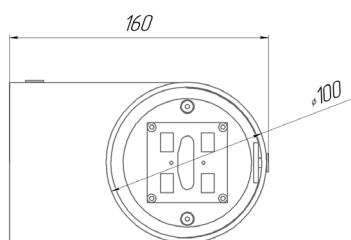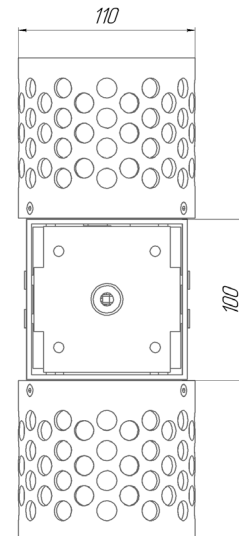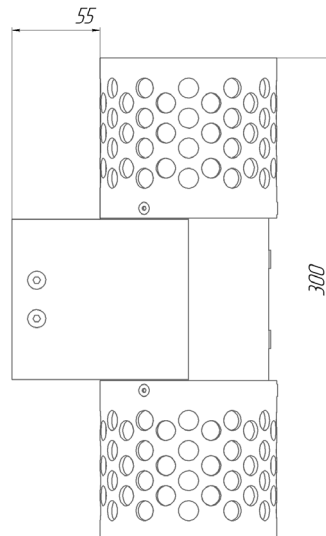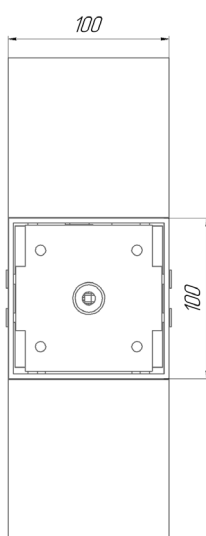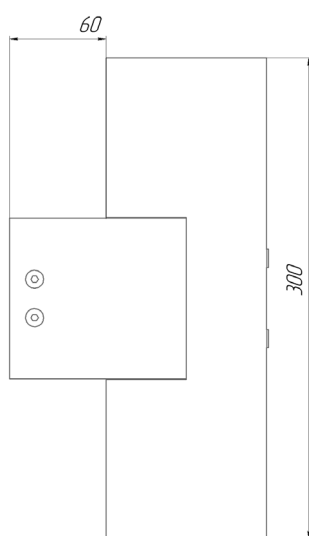

VL-LIME 8×2

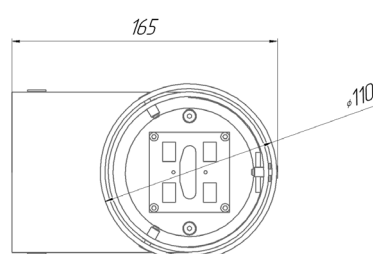

VL-LIME 8×2 (S1)