


ВМОН-25.0-III-ЛГЮД-(7)/М-5.0-ц ВО

ВЫСОКОМАЧТОВАЯ ОПОРА СО СТАЦИОНАРНОЙ КВАДРАТНОЙ КОРОНОЙ

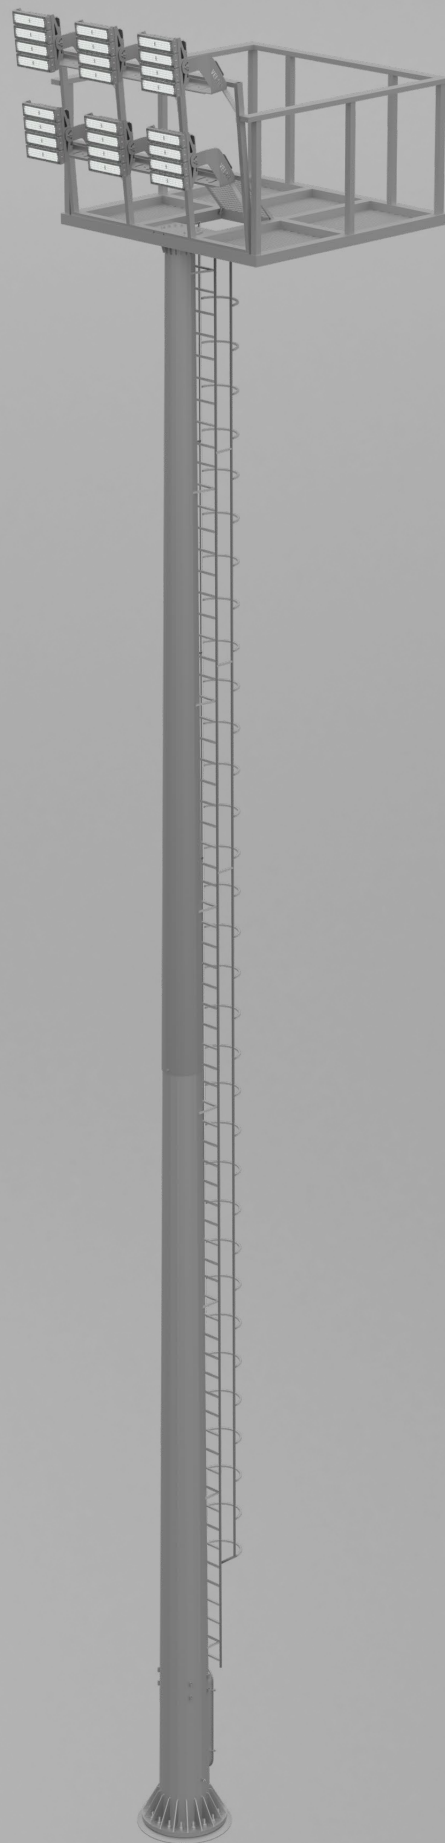

Применение

- спортивные объекты – стадионы, футбольные поля, ледовые катки, горнолыжные трассы;
- портовая инфраструктура – аэродромы, авто- и аэровокзалы, автомагистрали, сортировочные станции, портовые терминалы;
- объекты нефтегазового сектора;
- месторождения полезных ископаемых.

Вид мачты

- со стационарной квадратной короной и лестницей.

Высота мачты

- от 10 до 55 метров.

Эксплуатационные характеристики мачты

- климатическое исполнение – У.1;
- площадь навесного оборудования – не более 0,8 м².

Конструктив

- окрашивание порошковой краской;
- обработка горячим цинкованием для обеспечения устойчивости к атмосферным воздействиям и коррозии.

Подходящий тип прожекторов

- с мачтовым креплением – VL-TERRA B, VL-VERTIKAL SPORT, VL-ARENA.

Ветровой район

- от I до VII.

Аналоги

- ВМОН, ВМО (СК), МГФ (С), МГФ (СР), ОВС, ВГН



ОКРАШИВАНИЕ ОПОР СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL

Модификации

Наименование	Высота, мм
ВМОН-25.0-III-ЛГЮД-(7)/М-5.0-ц ВО	25 000

