

VL-BLACK

БОЛЛАРД



VL-BLACK

БОЛЛАРД



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Км 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kn<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 130 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение

- локальная подсветка пешеходных дорожек и тротуаров в парках, скверах, аллеях, зонах досуга и отдыха, на территориях жилых комплексов, коттеджных посёлков, объектов индустрии гостеприимства;
- реализация функции навигации.

Конструктив

- сталь;
- обработка цинковым грунтом для защиты от коррозии;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж

- производится на закладной элемент через фланцевое соединение. Закладная заказывается отдельно — индивидуальная закладная VL-BLACK H0.5.

Дополнительные опции

- окрашивание светильника порошковой краской в соответствии с каталогом RAL.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130



Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Масса, кг	Закладной элемент
--------------	--------------	--------------------	--------------	-----------	-------------------


VL-BLACK 15	15	1950	100x100x1000	13	VL-BLACK 0,5
-------------	----	------	--------------	----	--------------

Расшифровка доступных модификаций



VL-BLACK 15-H1-100x100-M-¹4K

1	Цветовая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К
---	----------------------	---------------------------------------

Тип КСС



M

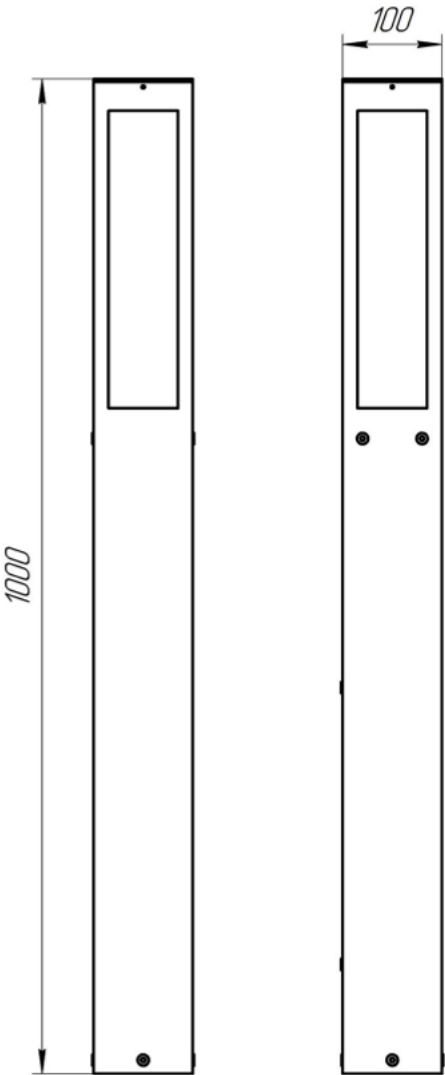

VL-BLACK 15