

VL-BOX

БОЛЛАРД



VL-BOX

БОЛЛАРД



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Км 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kn<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 145 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение

- акцентное освещение в парках, скверах, аллеях, зонах досуга и отдыха, на территориях жилых комплексов, коттеджных посёлков, объектов индустрии гостеприимства;
- фокусирование внимания на отдельных элементах ландшафта — газонах, клумбах, розариях, деревьях, кустарниках, японских садах, альпийских горках, террасах и т.д.;
- точечное подсвечивание необходимых элементов.

Конструктив

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж

- производится на закладной элемент. Закладная заказывается отдельно – индивидуальная закладная VL-BOX Н0,5.

Дополнительные опции

- окрашивание светильника порошковой краской в соответствии с каталогом RAL;
- нанесение сублимационной плёнки на опору светильника.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130



Модификации



Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	h1, мм	d1, мм	Dф, мм	a, мм	b, мм	Масса, кг	Закладной элемент
VL-BOX 10	10	1450	235	-	-	-	150	190	2	VL-BOX H0.5
VL-BOX 10 на опоре	10	1450	740	503	102	190	-	-	7	0021-FE01-02

Расшифровка доступных модификаций

VL-BOX 10-¹H1-²108-³S-⁴4K

1	Высота светильника	H0.2 – 200 мм; H1 – 1000 мм
2	Тип опоры	0 – только светильник; 108 – опора
3	КСС	S – широкая; G60 – глубокая 60°
4	Цветовая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К

Тип КСС

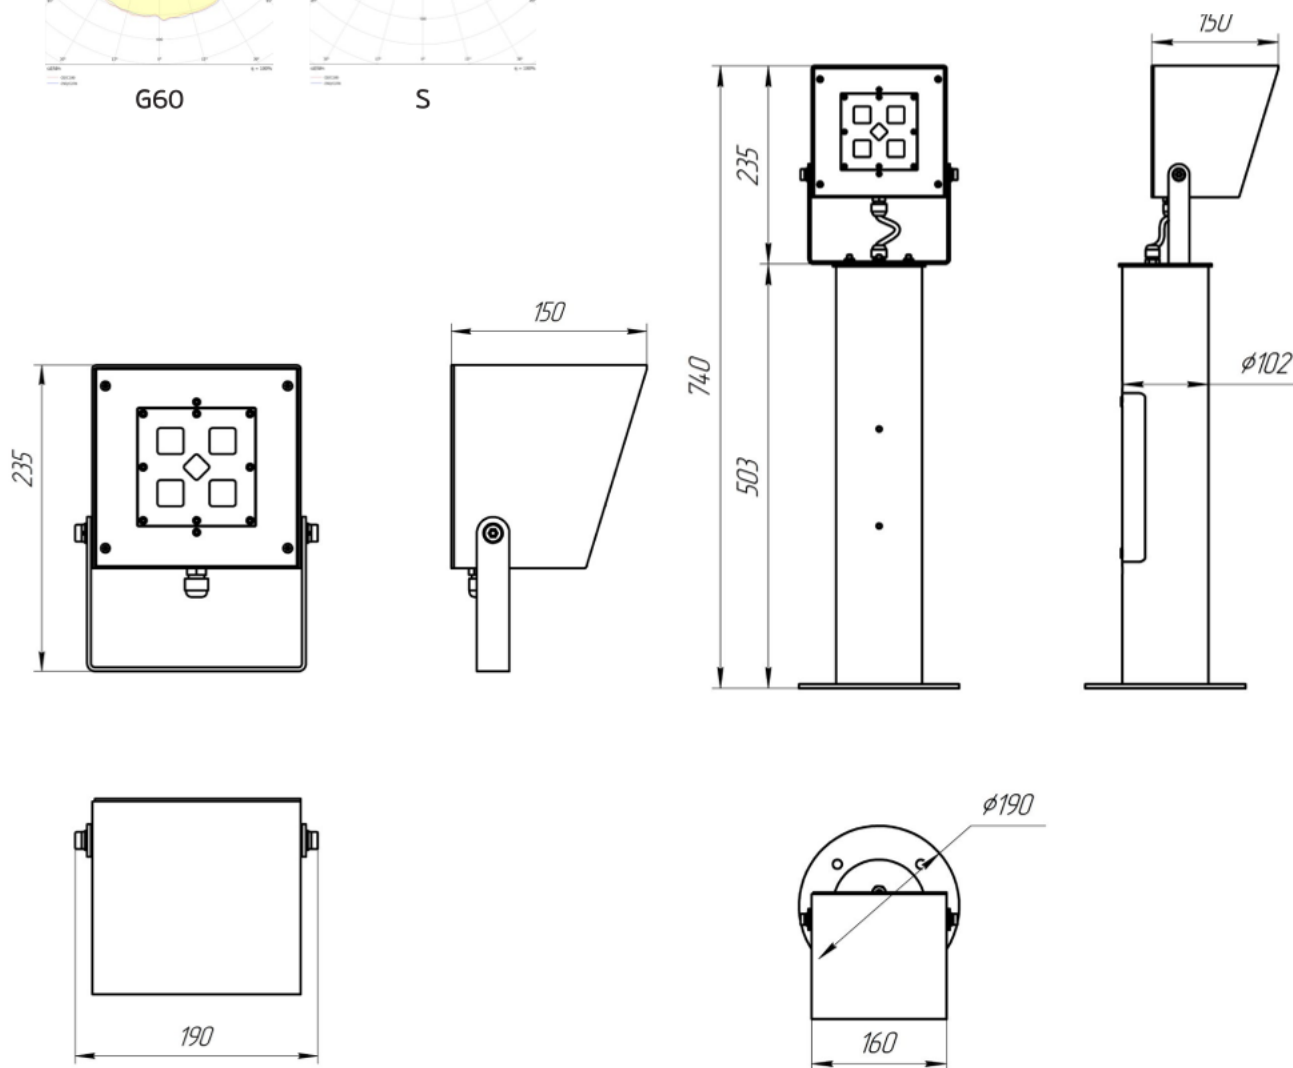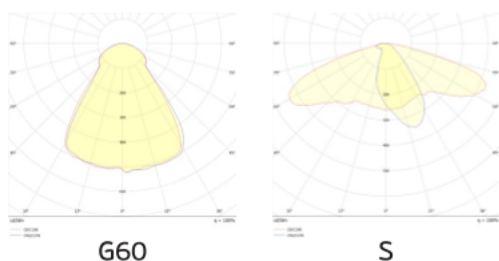

VL-BOX 10

VL-BOX 10 на опоре