

VL-DORF

БОЛЛАРД



VL-DORF

БОЛЛАРД



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Km 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kn<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 145 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение

- локальная подсветка пешеходных дорожек и тротуаров в парках, скверах, аллеях, зонах досуга и отдыха, на территориях жилых комплексов, коттеджных посёлков, объектов индустрии гостеприимства;
- реализация функции навигации.

Конструктив

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской.

Оптика


- ударопрочный стабилизированный поликарбонат;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж

- производится на закладной элемент.
Закладная заказывается отдельно – VL-DORF H0.5.

Дополнительные опции

- окрашивание светильника порошковой краской в соответствии с каталогом RAL.

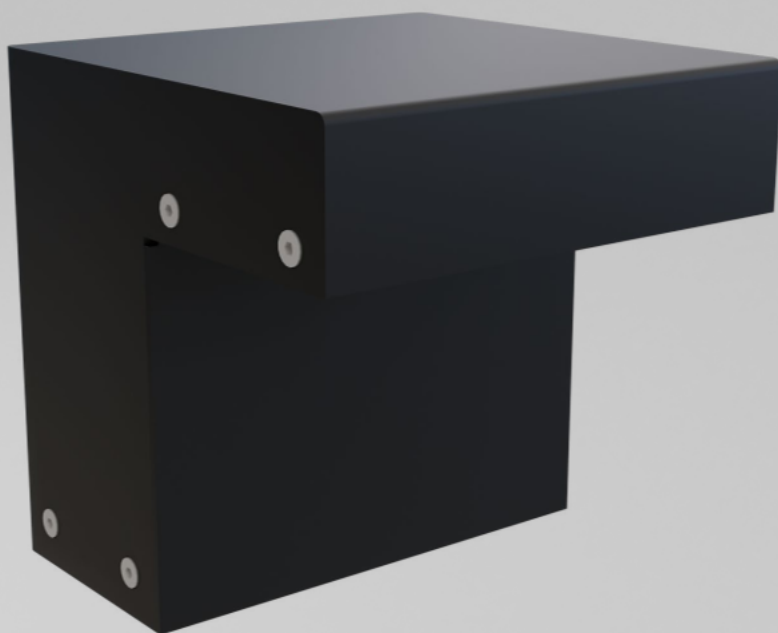

ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Масса, кг	Закладной элемент
--------------	--------------	--------------------	--------------	-----------	-------------------


VL-DORF 10	10	1450	200x200x200	4	VL-DORF H0.5
------------	----	------	-------------	---	--------------

Расшифровка доступных модификаций


VL-DORF 10-H0.2-200x200-S-¹4K

1	Цветовая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К
---	----------------------	---------------------------------------

Тип КСС



S

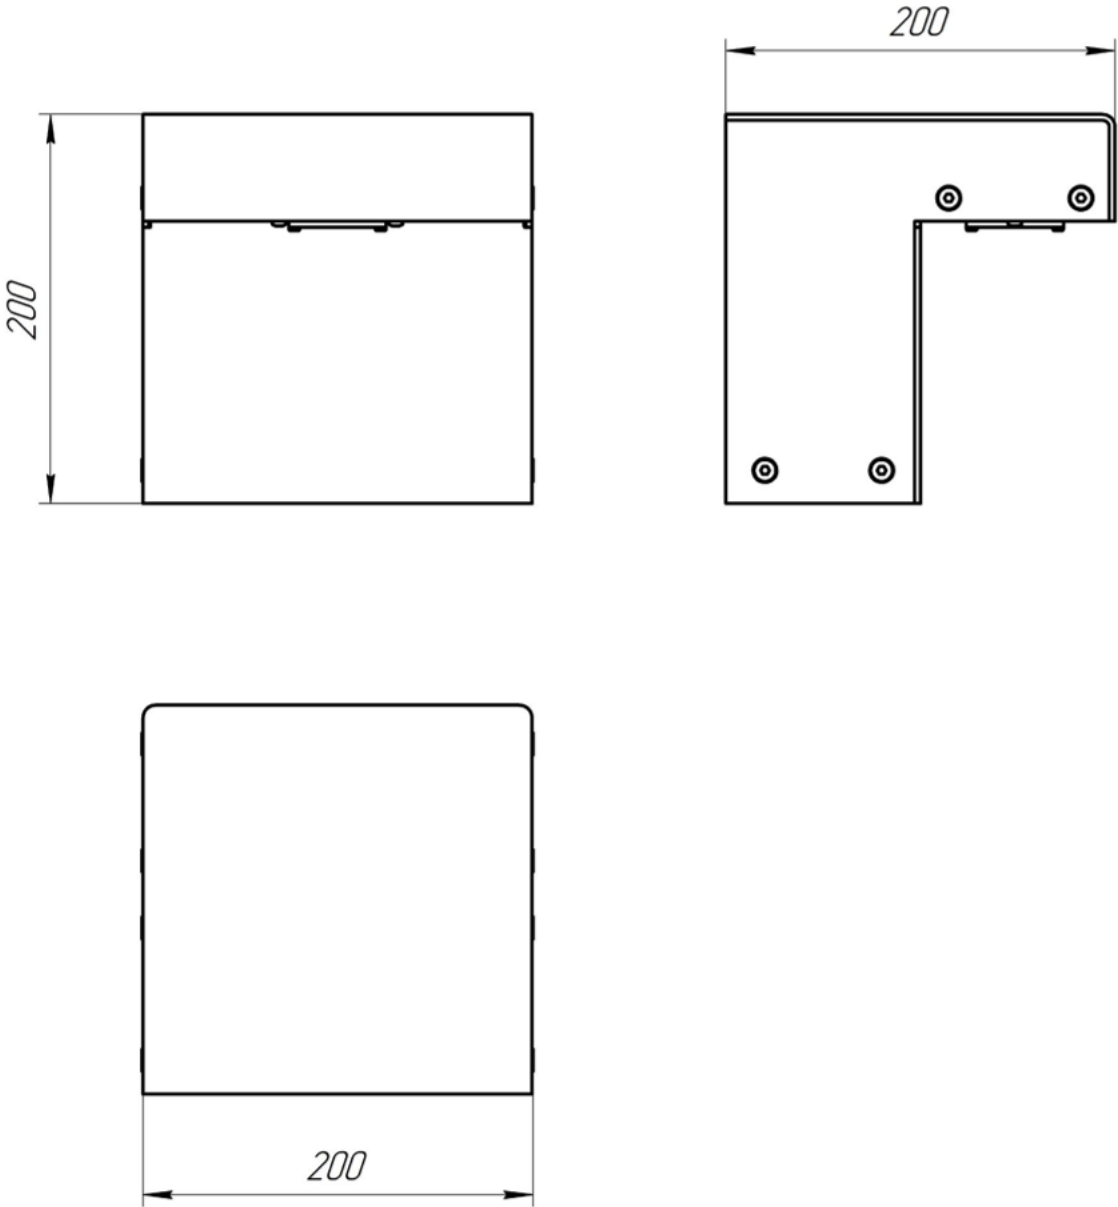

VL-DORF 10