

VL-FLAT

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК




VL-FLAT

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Км 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Кп<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 182 Лм/Вт Номинальная светоотдача

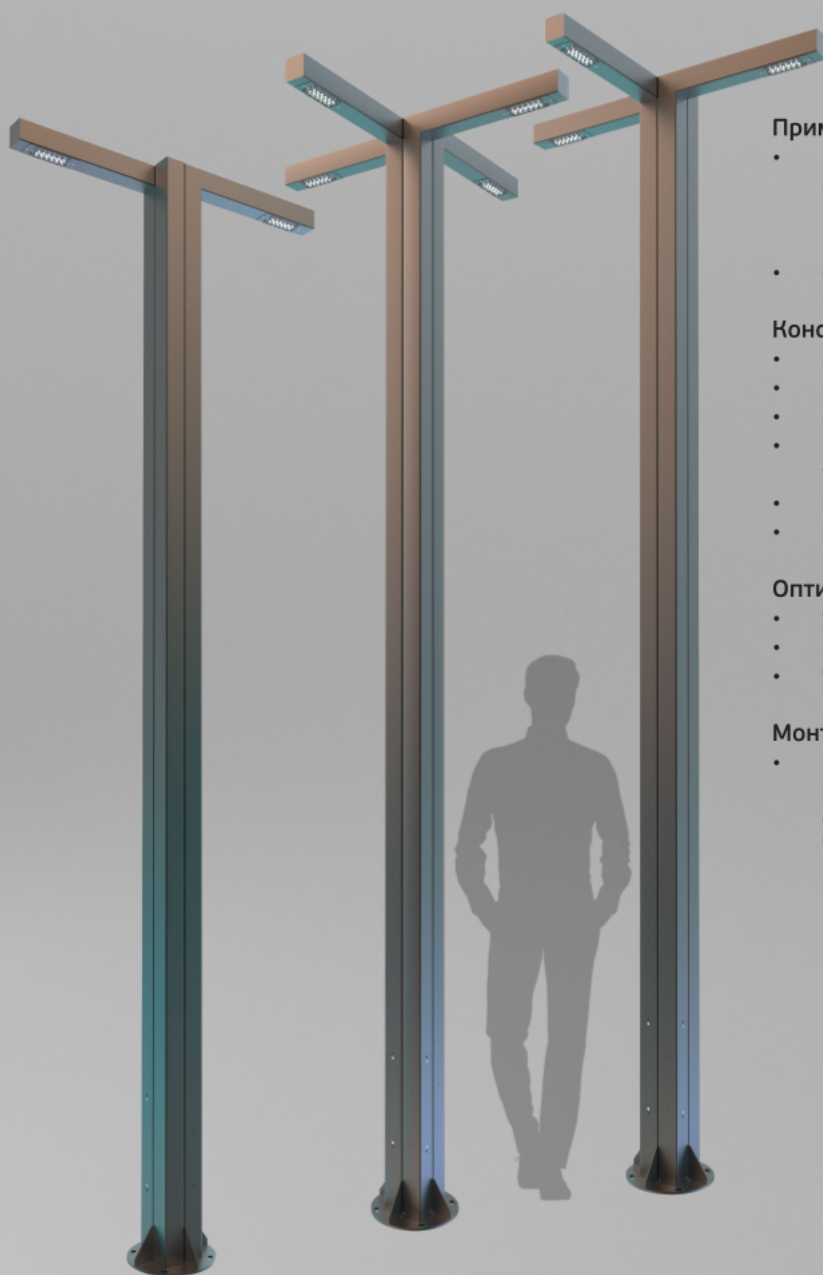

Применение

- равномерное освещение городской среды – парков, скверов, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков, мест досуга и отдыха, прогулочных пространств, набережных;
- современный стиль.

Конструктив

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж

- производится на закладной элемент. Индивидуальные закладные заказываются отдельно – VL-FLAT-H1.5 (высота светильника до 4 метров включительно) и VL-FLAT-H2 (высота светильника более 4 метров).



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	a, мм	b, мм	Масса, кг	Закладной элемент
VL-FLAT 30x2	60	10900	5000	200	100	74	VL-FLAT H2
VL-FLAT 30x3	90	16350	5000	200	100	76,5	VL-FLAT H2
VL-FLAT 30x4	120	21800	5000	200	100	80,5	VL-FLAT H2

Установка опционально:


Монтажная плата (арт. 0021-FE-0201) | Монтажный комплект 35-6A (стр. 122)

Расшифровка доступных модификаций


VL-FLAT ¹30x2-H5-200x200AL-²S-³4K

1	Мощность	30x2 – 60 Вт; 30x3 – 90 Вт; 30x4 – 120 Вт
2	КСС	S – широкая; D – косинусная
3	Цветовая температура	3K – 3000 К; 4K – 4000 К; 5K – 5000 К


Тип КСС



S



D

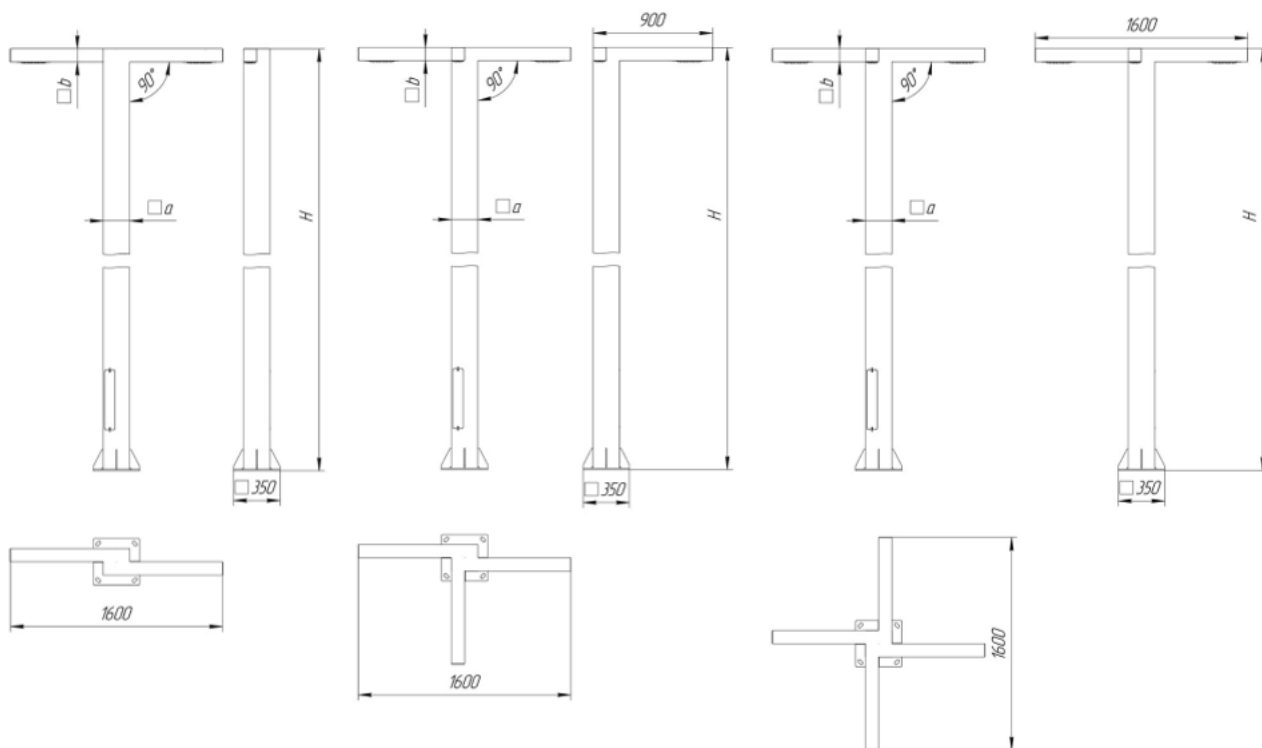

VL-FLAT 30x2

VL-FLAT 30x3

VL-FLAT 30x4