

VL-GRON

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



VL-GRON

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Км 0,95 Коэффициент мощности	 Вандапоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Кп<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 130 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение

- равномерное освещение городской среды – парков, скверов, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков, мест досуга и отдыха, прогулочных пространств, набережных;
- современный стиль.

Особенности модели

- индивидуальный рисунок освещения в форме песочных часов.

Конструктив

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской;
- ревизионный лючок для обслуживания.

Оптика

- ударопрочное боросиликатное стекло;
- влагозащищённый COB модуль;
- установка внутри корпуса.

Монтаж

- производится на закладной элемент. Закладная заказывается отдельно – VL-FEST 0021-FE03-02.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130

Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Н, мм	Дф, мм	а, мм	Масса, кг	Закладной элемент
VL-GRON 20	20	2600	3000	200	120	21	0021-FE03-02


Установка опционально:
Монтажная плата (арт. 0021-FE-0201) | Монтажный комплект 35-6А (стр. 122)

Расшифровка доступных модификаций


VL-GRON 20-H3-120x120AL-SP-¹4K

1	Цветовая температура	3K – 3000 K; 4K – 4000 K; 5K – 5000 K
---	----------------------	---------------------------------------

Тип КСС



SP

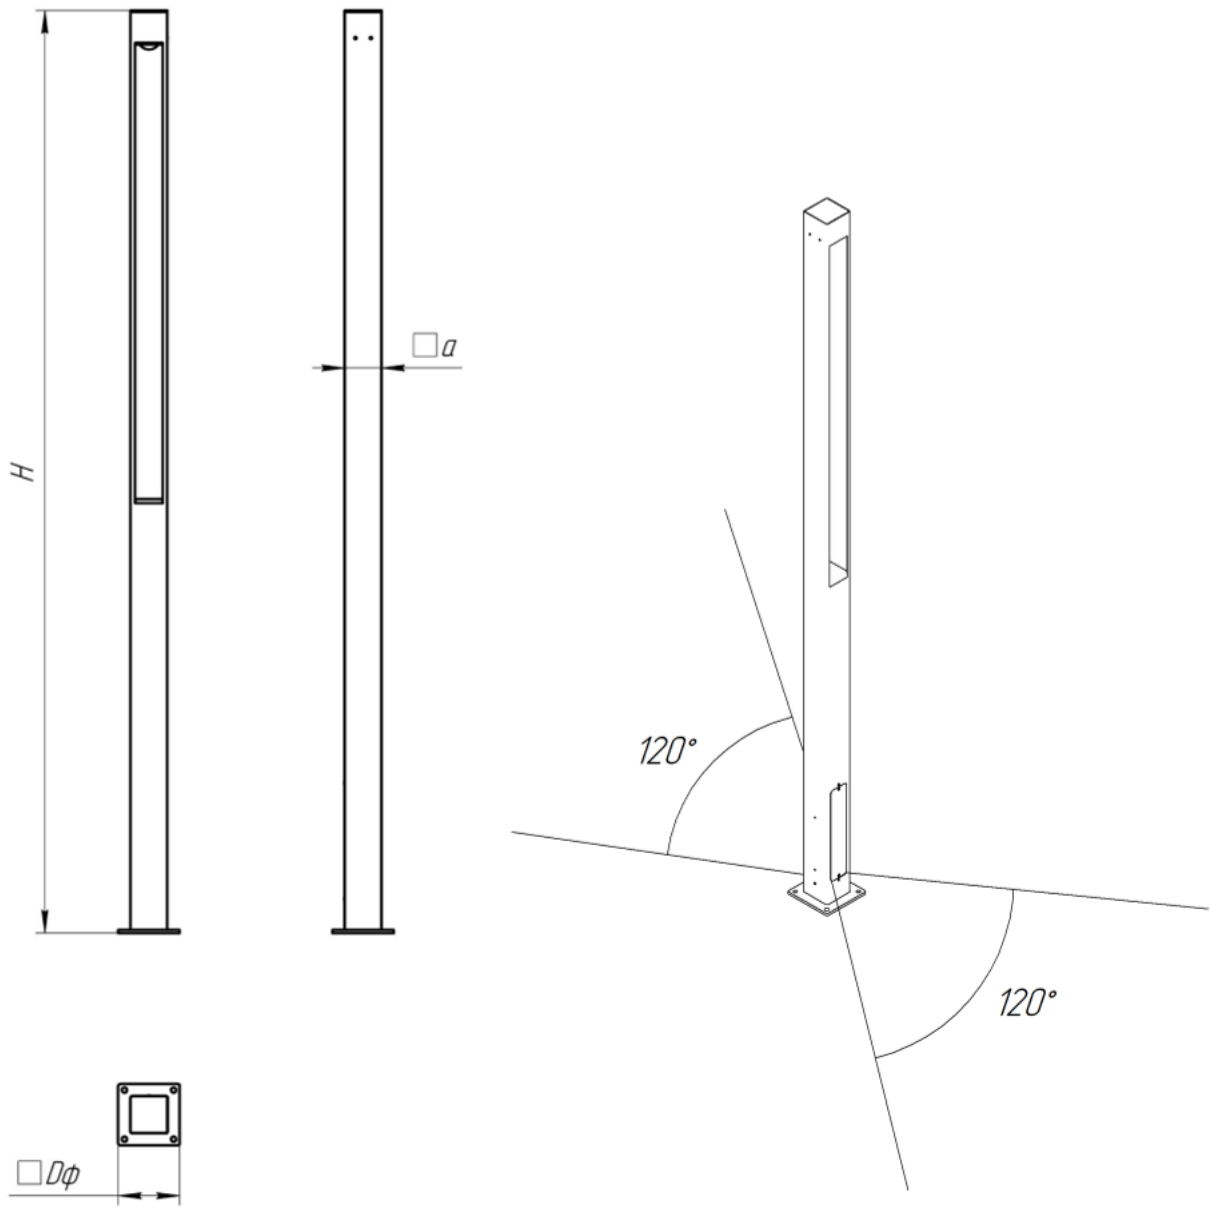

VL-GRON 20