

VL-KRONKS C | VL-KRONKS S

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



VL-KRONKS C | VL-KRONKS S

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Км 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Кп<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 182 Лм/Вт Номинальная светоотдача

VL-KRONKS C 60



VL-KRONKS S 60



Опоры
VL-STOTTE-FB



Применение

- равномерное освещение городской среды – парков, скверов, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков, мест досуга и отдыха, прогулочных пространств, набережных;
- современный стиль.

Особенности моделей

- VL-KRONKS C – круглый светодиодный светильник;
- VL-KRONKS S – квадратный светодиодный светильник;
- торшерный тип крепления светодиодного светильника к опоре освещения.

Конструктив

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской.

Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.



ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130


Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	D, мм	a, мм	d, мм	Масса, кг
--------------	--------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-----------

Светодиодные светильники

VL-KRONKS S 60	60	10900	840	-	475	76	16
VL-KRONKS C 60	60	10900	875	600	-	76	13
VL-KRONKS C 60 (80)	60	10900	895	605	-	80	8,65
VL-KRONKS C 60 (110)	60	10900	893	606	-	110	9


Тип КСС

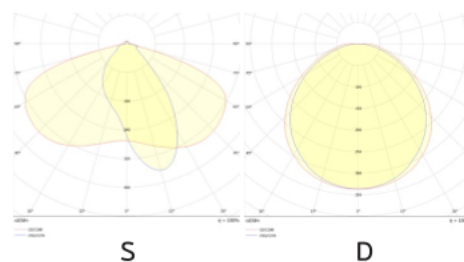



Расшифровка доступных модификаций светодиодных светильников

VL-KRONKS ¹C ²60-³S-⁴4K (80)



1	Тип исполнения	C – круглый; S – квадратный
2	КСС	S – широкая; D – косинусная
3	Цветовая температура	3K – 3000 K; 4K – 4000 K; 5K – 5000 K
4	Посадочный диаметр	пусто – Ø76; 80 – Ø80; 110 – Ø110

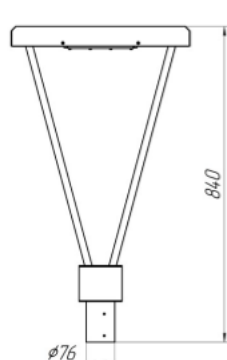



Светильник
VL-KRONKS S 60

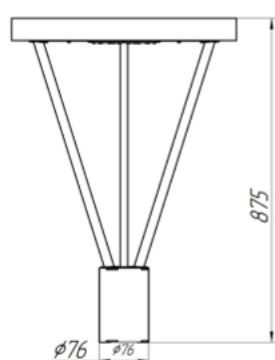

Светильник
VL-KRONKS C 60

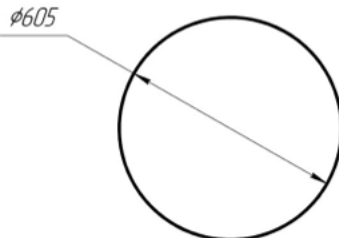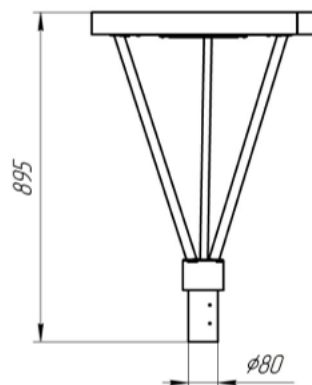

Светильник
VL-KRONKS C 60 (80)

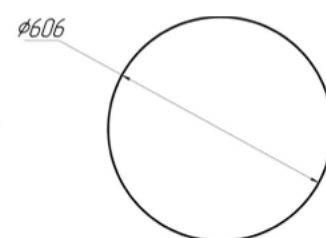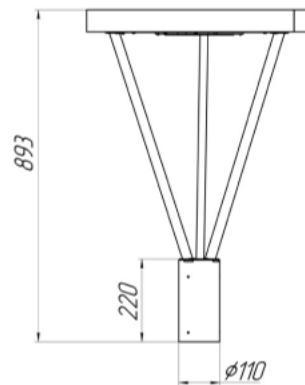

Светильник
VL-KRONKS C 60 (110)

Комплектующие для осветительных комплексов

Наименование	Опора
VL-KRONKS C 60	VL-STOTTE-FB
VL-KRONKS S 60	
VL-KRONKS C 60 (80)	VL-STOTTE-DT
VL-KRONKS C 60 (110)	VL-STOTTE-AL