

VL-STAFF

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



VL-STAFF

ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК



SEOUL SAMSUNG CITIZEN Производители светодиодов	-40...+40°C Рабочие температуры	176...264 В Напряжение светильника	100 000 ч. Время работы светодиодов
Km 0,95 Коэффициент мощности	 Вандалоустойчивая конструкция	EAC Соответствие требованиям	3000...5000 К Цветовая температура
Kn<1% Коэффициент пульсации	IP 65 Степень Пыле/Влаго-защиты	75 RA Индекс цветопередачи	до 130 Лм/Вт Номинальная светоотдача

Применение

- равномерное освещение городской среды – парков, скверов, территорий жилых комплексов, коттеджных посёлков, мест досуга и отдыха, прогулочных пространств, набережных;
- современный стиль.

Особенности модели

- торшерный тип крепления к опоре освещения.

Конструктив

- алюминий;
- антивандальная конструкция;
- алюминиевый радиатор;
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской.


Оптика

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат;
- влагозащищённый модуль;
- установка внутри корпуса.

Опора
VL-STOTTE-FA




ОКРАШИВАНИЕ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ
СОГЛАСНО КАТАЛОГУ RAL.
ВЫБОР ЦВЕТА НА СТР. 130

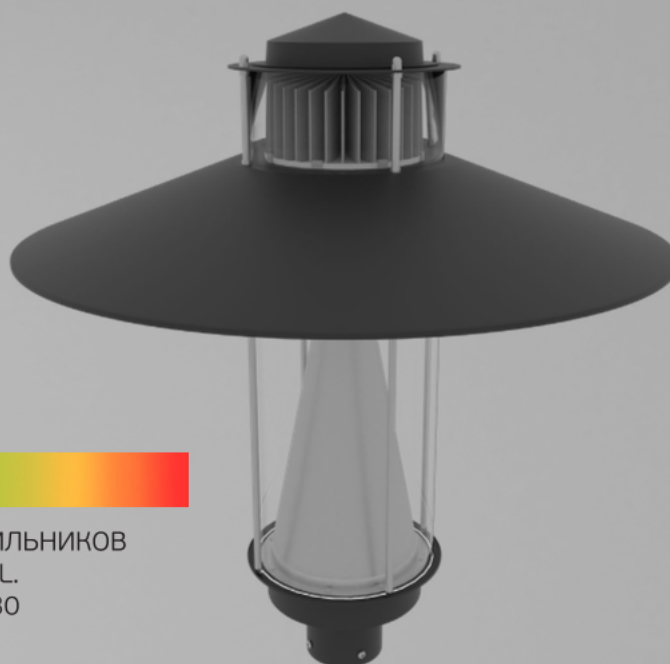



Модификации

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	H, мм	D, мм	d, мм	Масса, кг
VL-STAFF 60-D-4K	60	7800	640	600	76	4,5

Тип КСС



D

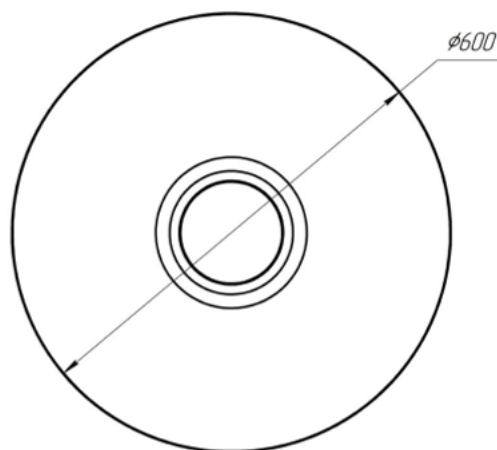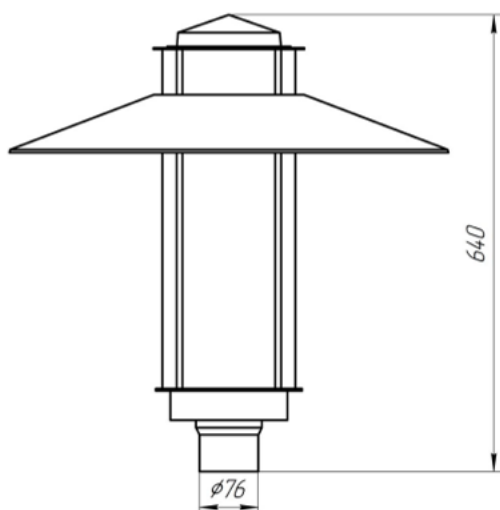

Светильник VL-STAFF 60

Комплектующие для осветительных комплексов

Наименование	Опоры
VL-STAFF 60	VL-STOTTE-FA