



VL-LUMOS

Производители светодиодов:	SAMSUNG
Мощность:	100 - 600 Вт
Световой поток:	19 610 - 114 870 Лм
Светоотдача:	191-196 Лм/Вт
Напряжение:	90...305 В
Степень защиты:	IP 65
Рабочие температуры:	-40...+40 °С
Цветовая температура:	4000...5000 К
Время работы:	100 000 ч
Коэффициент мощности:	0,98
Коэффициент пульсации:	<1%
Индекс цветопередачи:	70 RA

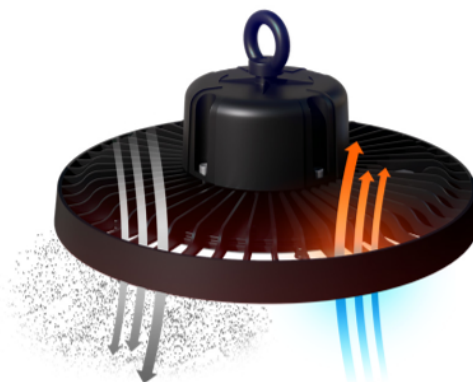


Система естественной конвекции отвода тепла и исключения оседания пыли


Тип КСС



G60



G90



D120

Применение:

- равномерное освещение промышленных предприятий, логистических хабов, сортировочных комплексов, терминалов, ангаров, крытых коммерческих сооружений, спортивных объектов с высокими пролётами

Корпус:

- корпус из литого алюминия
- герметичный ввод кабеля
- эффективный отвод тепла и пыли от нагревающихся светодиодов и электронных компонентов

Типы крепления:

- подвес на рым-гайку (входит в комплект поставки)
- скоба (угол регулировки +/- 45°)

Оптика:

- оптическая линза специально для промышленных пространств из ударопрочного поликарбоната
- снижение нагрузки на зрение

Особенности модели:

- стойкость к микросекундным импульсам

Дополнительные опции:


- компенсация деградации светодиодов
- защитное закалённое стекло (КСС D120)




Крепление на трос



VL-LUMOS 100-01 T | VL-LUMOS 150-01 T




300




177



VL-LUMOS 200-01 T



366




177


Крепление на скобу





VL-LUMOS 100-01 C | VL LUMOS 150-01 C
VL-LUMOS 200-01 C



192



365



Номенклатура	Мощность,Вт	Световой поток, Лм	КСС	Тип крепления	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-LUMOS 100-01	100	19 610	G60, G90, D120	T	300x300x177	3,5
				C	365x365x192	4
VL-LUMOS 150-01	150	28 810	G60, G90, D120	T	300x300x177	3,5
				C	365x365x192	4
VL-LUMOS 200-01	200	38 290	G60, G90, D120	T	366x366x177	4
				C	365x365x192	4

Расшифровка доступных модификаций:

VL-LUMOS ¹100-01-²G60-³5K-⁴T

Мощность	100 - 100 Вт	150 - 150 Вт	200 - 200 Вт
Количество источников света	01 - 1 модуль	02 - 2 модуля	03 - 3 модуля
Кривая силы света	D120 - косинусная 120°	G60 - глубокая 60°	G90 - глубокая 90°
Цветовая температура	4K - 4000K	5K - 5000K	
Тип крепления	T - подвес на трос	C - подвес на скобу	


***Внимание при оформлении заявки!**

Мощность умножается на количество выбранных модулей - например, VL-LUMOS 100-03 = 300 Вт

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЁТОВ
VL-LUMOS




VL-LUMOS 150-02 C / VL-LUMOS 200-02 C

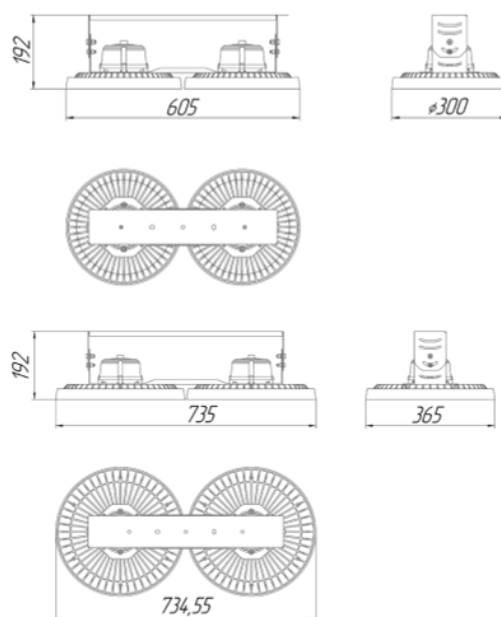

Номенклатура	Мощность,Вт	Световой поток,Лм	КСС	Тип крепления	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-LUMOS 150-02	300	57 620	G60, G90, D120	C	605x300x192	5,5
VL-LUMOS 200-02	400	76 580	G60, G90, D120	C	735x365x192	6,5



VL-LUMOS 150-03 C / VL-LUMOS 200-03 C

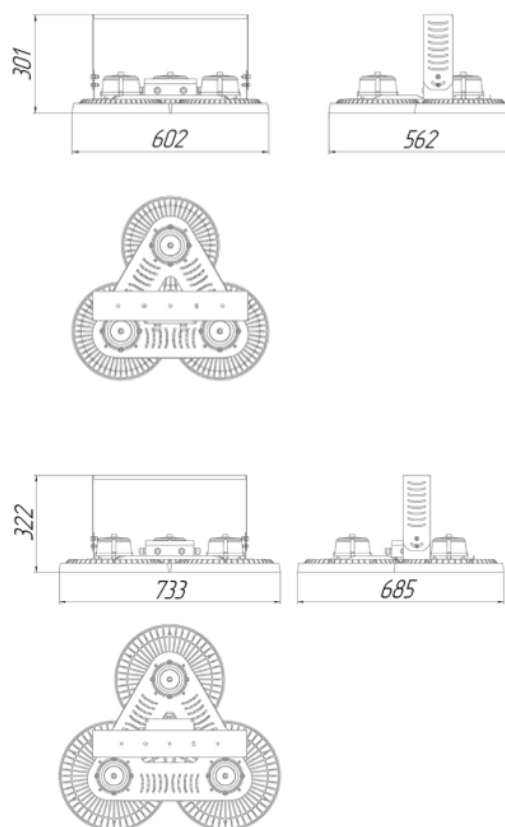

Номенклатура	Мощность,Вт	Световой поток,Лм	КСС	Тип крепления	Габариты, ДхШхВ	Вес
VL-LUMOS 150-03	450	86 430	G60, G90, D120	C	602x562x301	5,5
VL-LUMOS 200-03	600	114 870	G60, G90, D120	C	733x685x322	11