



VL-PRIME G


Производители светодиодов:	SAMSUNG
Мощность:	200 – 800 Вт
Световой поток:	21 200 – 135 200 Лм
Светоотдача:	106 – 169 Лм/Вт
Напряжение:	90...305 В
Степень защиты:	IP 67
Рабочие температуры:	-40...+40 °C
Цветовая температура:	5000 К
Время работы:	100 000 ч
Коэффициент мощности:	0,98
Коэффициент пульсации:	<1%
Индекс цветопередачи:	70/80/90 RA

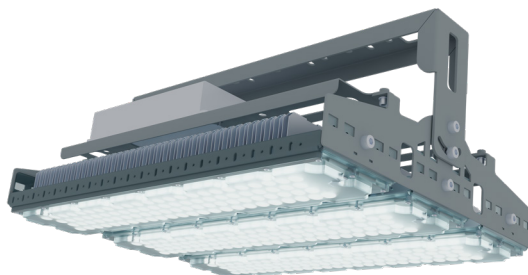


Тип КСС




AS




K10




K20



K40



G60



G90

Применение:

- крытые спортивные объекты
- теннисные корты
- ледовые арены
- дворцы спорта
- промышленные объекты
- производственные площадки
- логистические комплексы

Конструкция:

- радиатор из алюминия изготовлен по технологии холоднойковки и окрашен полимерной краской
- скоба светильника и иные металлические элементы выполнены из оцинкованной стали и окрашены атмосферостойкой порошковой краской
- модульная конструкция
- герметичный ввод кабеля
- эффективный отвод тепла от нагреваемых светодиодов и электронных компонентов
- устойчив к воздействиям окружающей среды

Монтаж:

- на потолок крытых объектов
- на стены зданий
- иные вертикальные и горизонтальные поверхности

Оптика:

- широкий набор КСС позволяет решить конкретные задачи в освещении спортивных и промышленных объектов

Особенности модели:


- модульная конструкция – замена источника питания и модулей без демонтажа самого светильника
- угол наклона до 45° в зависимости от модификации
- специальная прорезь позволяет провести точную юстировку вплоть до 1°

Дополнительные опции:



- компенсация деградации светодиодов
- грозозащита
- защита от импульсного перенапряжения в сети 380V



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КРЫТОГО ТИПА
VL-PRIME G

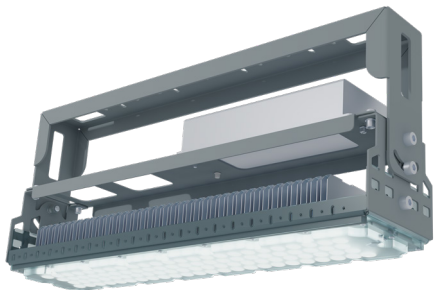


VL-PRIME 200-01


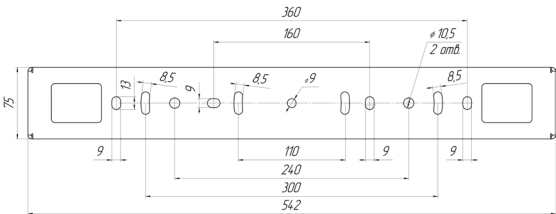



Номенклатура	Мощность, Вт	Поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
70 RA					
VL-PRIME G 200-01-K10-5K (70RA)	200	27 400	K10	557x125x240	6,5
VL-PRIME G 200-01-K20-5K (70RA)		32 400	K20		
VL-PRIME G 200-01-K40-5K (70RA)		33 800	K40		
VL-PRIME G 200-01-G60-5K (70RA)		33 800	G60		
VL-PRIME G 200-01-G90-5K (70RA)		33 800	G90		
VL-PRIME G 200-01-AS-5K (70RA)		30 800	AS		
80 RA					
VL-PRIME G 200-01-K10-5K (80RA)	200	24 200	K10	557x125x240	6,5
VL-PRIME G 200-01-K20-5K (80RA)		29 400	K20		
VL-PRIME G 200-01-K40-5K (80RA)		30 600	K40		
VL-PRIME G 200-01-G60-5K (80RA)		30 600	G60		
VL-PRIME G 200-01-G90-5K (80RA)		30 600	G90		
VL-PRIME G 200-01-AS-5K (80RA)		28 000	AS		
90 RA					
VL-PRIME G 200-01-K10-5K (90RA)	200	21 200	K10	557x125x240	6,5
VL-PRIME G 200-01-K20-5K (90RA)		26 600	K20		
VL-PRIME G 200-01-K40-5K (90RA)		27 600	K40		
VL-PRIME G 200-01-G60-5K (90RA)		27 600	G60		
VL-PRIME G 200-01-G90-5K (90RA)		27 600	G90		
VL-PRIME G 200-01-AS-5K (90RA)		25 200	AS		

VL-PRIME G

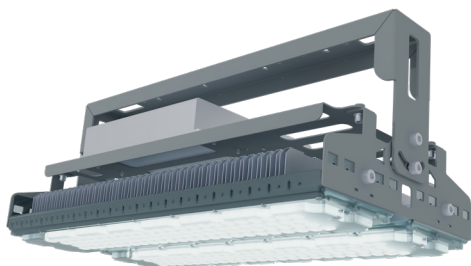


VL-PRIME 200-02

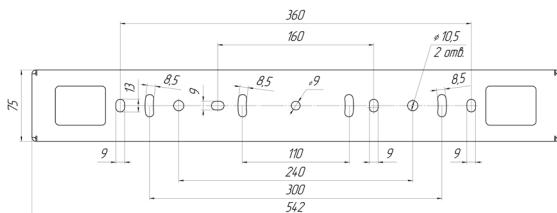



Номенклатура	Мощность, Вт	Поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
70 RA					
VL-PRIME G 200-02-K10-5K (70RA)	400	54 800	H10	557x275x240	11
VL-PRIME G 200-02-K20-5K (70RA)		64 800	H20		
VL-PRIME G 200-02-K40-5K (70RA)		67 600	H40		
VL-PRIME G 200-02-G60-5K (70RA)		67 600	G60		
VL-PRIME G 200-02-G90-5K (70RA)		67 600	G90		
VL-PRIME G 200-02-AS-5K (70RA)		61 600	AS		
80 RA					
VL-PRIME G 200-02-K10-5K (80RA)	400	48 400	H10	557x275x240	11
VL-PRIME G 200-02-K20-5K (80RA)		58 800	H20		
VL-PRIME G 200-02-K40-5K (80RA)		61 200	H40		
VL-PRIME G 200-02-G60-5K (80RA)		61 200	G60		
VL-PRIME G 200-02-G90-5K (80RA)		61 200	G90		
VL-PRIME G 200-02-AS-5K (80RA)		56 000	AS		
90 RA					
VL-PRIME G 200-02-K10-5K (90RA)	400	42 400	H10	557x275x240	11
VL-PRIME G 200-02-K20-5K (90RA)		53 200	H20		
VL-PRIME G 200-02-K40-5K (90RA)		55 200	H40		
VL-PRIME G 200-02-G60-5K (90RA)		55 200	G60		
VL-PRIME G 200-02-G90-5K (90RA)		55 200	G90		
VL-PRIME G 200-02-AS-5K (90RA)		50 400	AS		

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КРЫТОГО ТИПА
VL-PRIME G

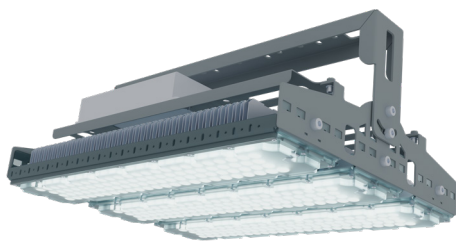


VL-PRIME 200-03

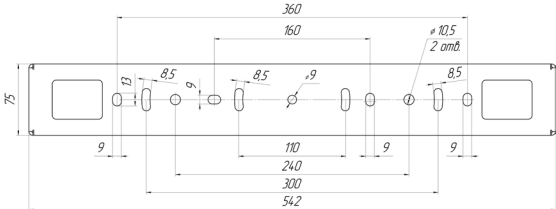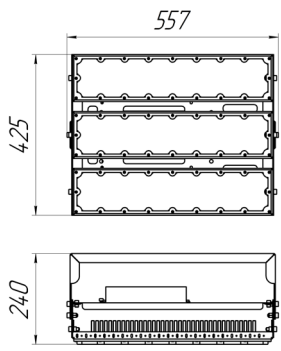


Номенклатура	Мощность, Вт	Поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
70 RA					
VL-PRIME G 200-03-K10-5K (70RA)	600	82 200	K10	557x425x240	15
VL-PRIME G 200-03-K20-5K (70RA)		97 200	K20		
VL-PRIME G 200-03-K40-5K (70RA)		101 400	K40		
VL-PRIME G 200-03-G60-5K (70RA)		101 400	G60		
VL-PRIME G 200-03-G90-5K (70RA)		101 400	G90		
VL-PRIME G 200-03-AS-5K (70RA)		92 400	AS		
80 RA					
VL-PRIME G 200-03-K10-5K (80RA)	600	72 600	K10	557x425x240	15
VL-PRIME G 200-03-K20-5K (80RA)		88 200	K20		
VL-PRIME G 200-03-K40-5K (80RA)		91 800	K40		
VL-PRIME G 200-03-G60-5K (80RA)		91 800	G60		
VL-PRIME G 200-03-G90-5K (80RA)		91 800	G90		
VL-PRIME G 200-03-AS-5K (80RA)		84 000	AS		
90 RA					
VL-PRIME G 200-03-K10-5K (90RA)	600	63 600	K10	557x425x240	15
VL-PRIME G 200-03-K20-5K (90RA)		79 800	K20		
VL-PRIME G 200-03-K40-5K (90RA)		82 800	K40		
VL-PRIME G 200-03-G60-5K (90RA)		82 800	G60		
VL-PRIME G 200-03-G90-5K (90RA)		82 800	G90		
VL-PRIME G 200-03-AS-5K (90RA)		75 600	AS		

СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КРЫТОГО ТИПА
VL-PRIME G

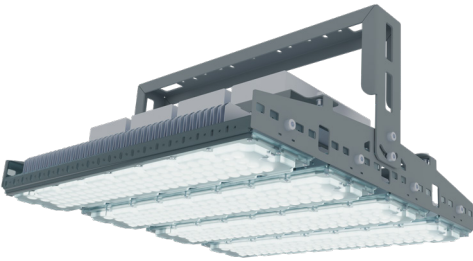

VL-PRIME 200-04

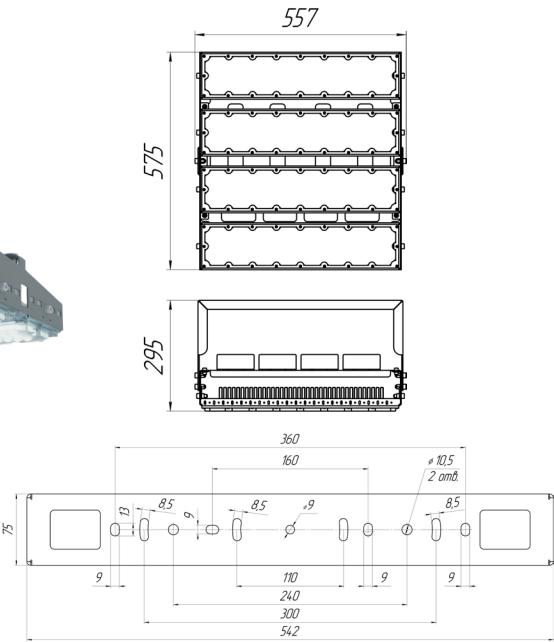

Номенклатура	Мощность, Вт	Поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
70 RA					
VL-PRIME G 200-04-K10-5K (70RA)	800	109 600	K10	557x575x295	19,5
VL-PRIME G 200-04-K20-5K (70RA)		129 600	K20		
VL-PRIME G 200-04-K40-5K (70RA)		135 200	K40		
VL-PRIME G 200-04-G60-5K (70RA)		135 200	G60		
VL-PRIME G 200-04-G90-5K (70RA)		135 200	G90		
VL-PRIME G 200-04-AS-5K (70RA)		123 200	AS		
80 RA					
VL-PRIME G 200-04-K10-5K (80RA)	800	96 800	K10	557x575x295	19,5
VL-PRIME G 200-04-K20-5K (80RA)		117 600	K20		
VL-PRIME G 200-04-K40-5K (80RA)		122 400	K40		
VL-PRIME G 200-04-G60-5K (80RA)		122 400	G60		
VL-PRIME G 200-04-G90-5K (80RA)		122 400	G90		
VL-PRIME G 200-04-AS-5K (80RA)		112 000	AS		
90 RA					
VL-PRIME G 200-04-K10-5K (90RA)	800	84 800	K10	557x575x295	19,5
VL-PRIME G 200-04-K20-5K (90RA)		106 400	K20		
VL-PRIME G 200-04-K40-5K (90RA)		110 400	K40		
VL-PRIME G 200-04-G60-5K (90RA)		110 400	G60		
VL-PRIME G 200-04-G90-5K (90RA)		110 400	G90		
VL-PRIME G 200-04-AS-5K (90RA)		100 800	AS		