



VL-PERIMETER



VL-PERIMETER K



VL-PERIMETER C



VL-PERIMETER M

Производители светодиодов: SAMSUNG

Мощность: 40 - 118 Вт

Световой поток: 6 630 - 15 340 Лм

Светоотдача: 130 - 167 Лм/Вт

Напряжение: 90...305 В

Степень защиты: IP 67

Рабочие температуры: -40...+40 °C

Цветовая температура: 4000...5000 К

Время работы: 100 000 ч

Коэффициент мощности: 0,98


Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: 70 RA


Система охранного освещения применяется для:

- создания требуемого уровня освещенности для камер видеонаблюдения
- создания требуемого уровня освещенности для действий группы реагирования
- автоматического включения охранного освещения по сигналу от фотозлемента
- ручного (дублирующего) управления работой освещения

Тип КСС



K15



S4

Применение:

- освещение периметра территорий особо охраняемых объектов
- совместная работа с системами сигнализации и видеонаблюдения

Корпус:

- корпус из анодированного алюминия
- герметичный ввод кабеля
- эффективный отвод тепла и пыли от нагревающихся светодиодов и электронных компонентов

Типы крепления:

- на скобу для крепления на вертикальные поверхности (заборы, стены зданий и т.д.)
- на консольный кронштейн для крепления на стандартную опору освещения диаметром до 57 мм
- мачтовое крепление с регулировкой по вертикали 0 - 180° и по горизонтали +/- 30° для точечного охранного освещения

Оптика:

- оптическая линза из ударопрочного поликарбоната

Особенности линейки:


- два режима работы – дежурный (25%) и тревожный (100%)
- комплектация двухрежимных светильников кабелем длиной 5 метров
- стойкость к микросекундным импульсам

Дополнительные опции:


- компенсация деградации светодиодов
- грозозащита
- защита от импульсивного перенапряжения в сети 380V




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРИМЕТРА
VL-PERIMETER




VL-PERIMETER 40 K

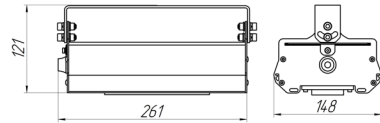



VL-PERIMETER 40 C



VL-PERIMETER 60 K | VL-PERIMETER 80 K

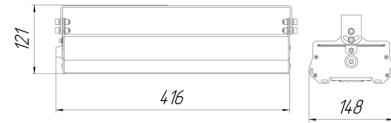

VL-PERIMETER 60 C | VL-PERIMETER 80 C

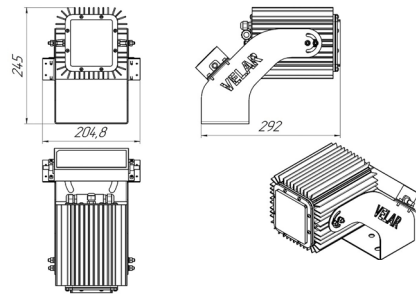

VL-PERIMETER 110 M

Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
Однорежимные светильники (консольное крепление)					
VL-PERIMETER 40-M1-S4-5K-K	40	6 630	S4	423x148x78	2,7
VL-PERIMETER 60-M1-S4-5K-K	60	9 650		622x148x98	4,5
VL-PERIMETER 80-M1-S4-5K-K	80	12 670		622x148x98	4,5
Двухрежимные светильники (консольное крепление)					
VL-PERIMETER 40-M2-S4-5K-K	40	6 664	S4	423x148x78	2,7
VL-PERIMETER 60-M2-S4-5K-K	60	9 650		622x148x98	4,5
VL-PERIMETER 80-M2-S4-5K-K	80	12 670		622x148x98	4,5
Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
Однорежимные светильники (крепление на скобу)					
VL-PERIMETER 40-M1-K15-5K-C	40	6 630	K15	261x148x121	2,3
VL-PERIMETER 60-M1-K15-5K-C	60	9 650		416x148x121	3,5
VL-PERIMETER 80-M1-K15-5K-C	80	12 670		416x148x121	3,5
Двухрежимные светильники (крепление на скобу)					
VL-PERIMETER 40-M2-K15-5K-C	40	6 664	K15	261x148x121	2,3
VL-PERIMETER 60-M2-K15-5K-C	60	9 650		416x148x121	3,5
VL-PERIMETER 80-M1-K15-5K-C	80	12 670		416x148x121	3,5
Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	КСС	Габариты, ДхШхВ	Вес, кг
Однорежимные светильники					
VL-PERIMETER 110-M1-K15-5K-M	118	15 340	K15	292x205x245	4,5
Двухрежимные светильники					
VL-PERIMETER 110-M2-K15-5K-M	118	15 340	K15	292x205x245	4,5