

VL-URN RZ



VL-URN RZ

Мультифункциональный светильник для локальной подсветки зон досуга и отдыха в парках, скверах, аллеях, на территориях жилых комплексов, коттеджных посёлков, объектов индустрии гостеприимства. Реализация функции источника питания для маломощных устройств и обеспечение комфортного досуга отдыхающих. Дополнительный фактор привлекательности для посетителей, особенно молодежи, которая активно использует мобильные устройства. Возможность подключения устройств позволяет людям проводить больше времени на воздухе, организовывать встречи и мероприятия с использованием электроники. Адаптация пространства под разные нужды – от работы и учёбы на свежем воздухе до организации пикников.

Производители светодиодов SEOUL SAMSUNG CITIZEN

Рабочие температуры от -40 до +40С

Напряжение светильника 176...264 В

Время работы светодиодов 100 000 ч.

Коэффициент мощности 0,95

Вандалоустойчивая конструкция да

Соответствие требованиям EAC

Цветовая температура 3 000...5 000 К

Коэффициент пульсации <1%

Класс защиты IP 65

Индекс цветопередачи 75 RA

Номинальная светотдача до 145 Лм/Вт

Особенности модели:

- возможность подключать девайсы, музыкальные колонки, портативные вентиляторы и иные небольшие электроприборы мощностью до 3 кВт благодаря двум розеткам, расположенным внутри болларда
- влагозащищённый корпус предотвращает попадание влаги в разъёмы
- напряжение сети: 230/220 В
- эстетичный вид – интеграция розеток в VL-URN RZ позволяет избежать использования громоздких удлинителей и кабелей, что делает пространство более аккуратным, современным и эстетичным, а также снижает риск электрических травм и коротких замыканий
- благодаря своей мультифункциональности способствует улучшению качества жизни и созданию комфортной городской среды

Конструктив:

- нержавеющая сталь
- антивандальная конструкция
- алюминиевый радиатор
- источник питания с широким диапазоном рабочих температур и высокой производительностью
- окрашивание атмосферостойкой порошковой краской (стр.134)
- ревизионный лючок для обслуживания

Оптика:

- ударопрочный стабилизированный поликарбонат
- влагозащищённый модуль
- установка внутри корпуса

Монтаж:

- производится на закладной элемент. Закладная заказывается отдельно — индивидуальная закладная VL-URN H0.5

Дополнительные опции:

- нанесение сублимационной пленки (стр.135)

VL-URN RZ H1



VL-URN RZ H0.5





Номенклатура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты ДхШхВ, мм	Вес, кг	Закладной элемент
VL-URN RZ H0.5	10 *	1 450	200x170x500	11	VL-URN RZ H0.5
VL-URN RZ H1	10 *	1 450	200x162x1000	17,75	VL-URN RZ H0.5

*доступная мощность до 16 Вт включительно


Расшифровка доступных модификаций:

VL-URN RZ ¹10-²H0.5-200x160-³S-4K

1	Мощность	10 – 10 Вт; 11 – 11 Вт; 12 – 12 Вт; 13 – 13 Вт; 14 – 14 Вт; 15 – 15 Вт; 16 – 16 Вт;
2	Высота светильника	H0.5 – 500 мм; H1 – 1 000 мм
3	Цветовая температура	3К – 3 000 К; 4К – 4 000 К; 5К – 5 000 К

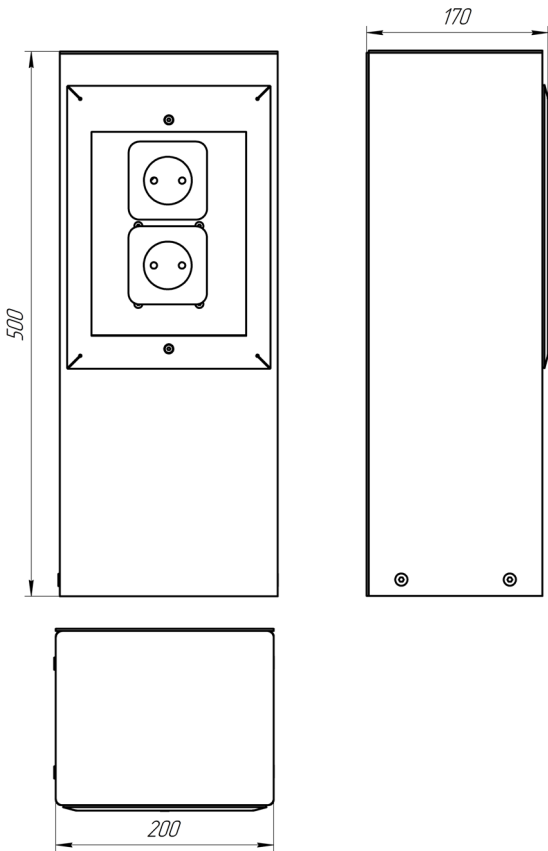

VL-URN RZ H0.5

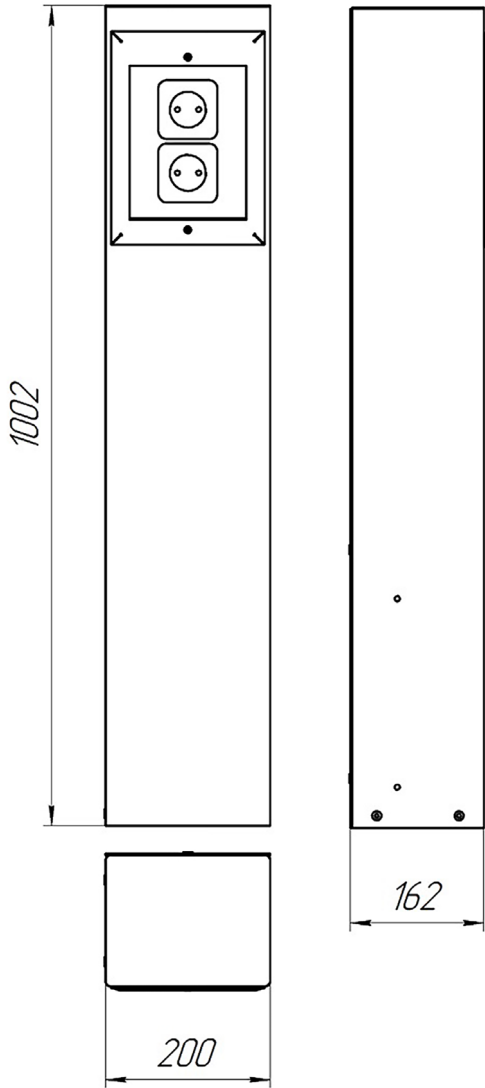

VL-URN RZ H1